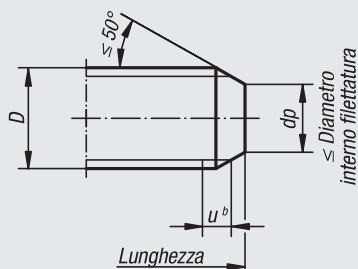


Punte filettate a norma DIN EN ISO 4753

Puntale DIN 6332


FL Tronco di cono

**Versione standard:**


estremità smussata a norma DIN EN ISO 4753.
Per tutte le altre punte si applicano supplementi
in base alla quantità.

u^b = max. 2P filettatura incompleta


RN Estremità bombata

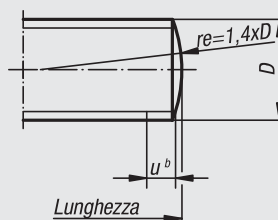


SD Perno breve

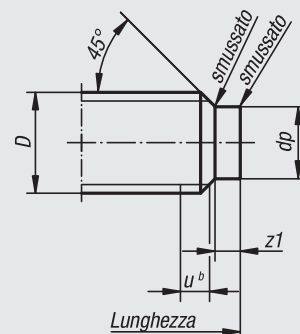


LD Perno lungo




TC Punta, appiattita

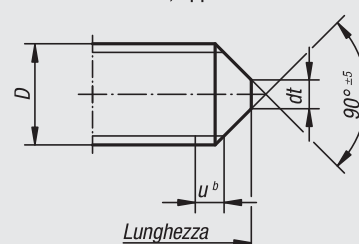

Ak Nipplo

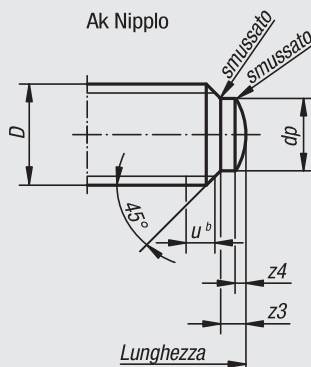

Estremità a norma DIN 6332

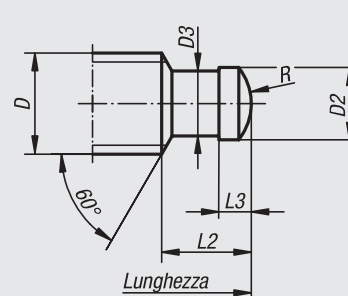

Ø filettatura	Punte filettate a norma DIN EN ISO 4753						Perno filettato con puntale a norma DIN 6332				
D	dp h13	dt h16*	z1 + IT14	z2 + IT14	z3 + IT14	z4 ≈	D2 h11	D3 -0,1	L2	L3	R
M4	2,5	—	1,00	2,0	1,00	0,50	—	—	—	—	—
M5	3,5	—	1,25	2,5	1,25	0,60	—	—	—	—	—
M6	4,0	1,5	1,50	3,0	1,50	0,70	4,5	4,0	6,0	2,5	3
M8	5,5	2,0	2,00	4,0	2,00	1,00	6,0	5,4	7,5	3,0	5
M10	7,0	2,5	2,50	5,0	2,50	1,00	8,0	7,2	9,0	4,5	6
M12	8,5	3,0	3,00	6,0	3,00	1,25	8,0	7,2	10,0	4,5	6
M14	10,0	4,0	3,50	7,0	3,50	1,50	—	—	—	—	—
M16	12,0	4,0	4,00	8,0	4,00	1,75	12,0	11,0	12,0	5,0	9
M18	13,0	5,0	4,50	9,0	4,50	2,00	—	—	—	—	—
M20	15,0	5,0	5,00	10,0	5,00	2,00	15,5	14,4	14,0	5,5	13
M22	17,0	6,0	5,50	11,0	5,50	2,50	—	—	—	—	—
M24	18,0	6,0	6,00	12,0	6,00	2,50	—	—	—	—	—
M27	21,0	8,0	6,70	13,5	6,70	3,00	—	—	—	—	—

* Punte fino a 5 mm di diametro della filettatura leggermente appiattite o lievemente arrotondate