




Maschi a macchina MF DIN 374 HSSE-Co 5, rettificati

Filetto: metrico fine DIN ISO 13

Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: singoli in confezione di plastica

Acciaio (N/mm ²) < 800	■	Ottone	■
Acciaio (N/mm ²) < 1000	■	Bronzo	□
Acciaio (N/mm ²) < 1200		Materie plastiche	□
Acciaio inossidabile	■	Ghisa	□
Alluminio	□	Lega di titanio	

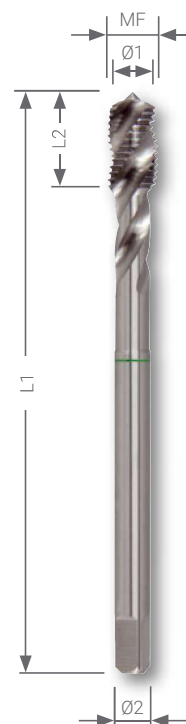

C Maschi a macchina con gambo ridotto,
e scanalatura elicoidale destra a spirale 35°, per fori ciechi.

Filetto Nominale MF	Passo mm	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
MF 4	0,50	3,50	63,0	7,0	2,8	261 041 E	1	1
MF 5	0,50	4,50	70,0	8,0	3,5	261 050 E	1	1
MF 6	0,75	5,20	80,0	10,0	4,5	261 060 E	1	1
MF 8	1,00	7,00	90,0	13,0	6,0	261 081 E	1	1
MF 10	1,00	9,00	90,0	12,0	7,0	261 100 E	1	1
MF 10	1,25	8,80	100,0	15,0	7,0	261 101 E	1	1
MF 12	1,00	11,00	100,0	14,0	9,0	261 122 E	1	1
MF 12	1,25	10,80	100,0	14,0	9,0	261 121 E	1	1
MF 12	1,50	10,50	100,0	14,0	9,0	261 120 E	1	1
MF 14	1,00	13,00	100,0	16,0	11,0	261 142 E	1	1
MF 14	1,25	12,80	100,0	16,0	11,0	261 143 E	1	1
MF 14	1,50	12,50	100,0	16,0	11,0	261 141 E	1	1
MF 16	1,00	15,00	100,0	16,0	12,0	261 161 E	1	1
MF 16	1,50	14,50	100,0	16,0	12,0	261 160 E	1	1
MF 18	1,00	17,00	110,0	20,0	14,0	261 181 E	1	1
MF 18	1,50	16,50	110,0	20,0	14,0	261 180 E	1	1
MF 18	2,00	16,00	125,0	20,0	14,0	261 182 E	1	1
MF 20	1,00	19,00	125,0	20,0	16,0	261 201 E	1	1
MF 20	1,50	18,50	125,0	20,0	16,0	261 200 E	1	1
MF 20	2,00	18,00	140,0	20,0	16,0	261 202 E	1	1
MF 22	1,50	20,50	125,0	20,0	18,0	261 220 E	1	1
MF 22	2,00	20,00	140,0	20,0	18,0	261 222 E	1	1
MF 24	1,00	23,00	140,0	22,0	18,0	261 242 E	1	1
MF 24	1,50	22,50	140,0	22,0	18,0	261 240 E	1	1
MF 24	2,00	22,00	140,0	22,0	18,0	261 241 E	1	1
MF 28	1,50	26,50	140,0	22,0	20,0	261 281 E	1	1
MF 28	2,00	26,00	140,0	22,0	20,0	261 282 E	1	1
MF 30	1,50	28,50	150,0	26,0	22,0	261 301 E	1	1
MF 30	2,00	28,00	150,0	26,0	22,0	261 302 E	1	1