Maschi singoli M ≈ DIN 352
HSS e HSSE-Co 5 rettificati

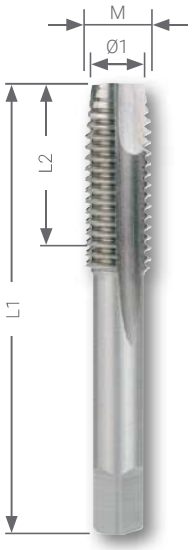

Filetto metrico DIN ISO 13
Fianchi: rettificati a spoglia

Maschi singoli HSS per fori passanti, indicati per acciai non legati o poco legati resistenti fino a 800 N/mm, ghisa malleabile e metalli non ferrosi. Maschi singoli HSS Co5 per acciai legati fino a 1000 N/mm di resistenza, ghisa malleabile e metalli non ferrosi. Utilizzo sia manuale e a macchina in un unico passaggio.

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

HSS 800 N/mm² 231 ...

HSSE Co 5 1000 N/mm² 231 ... E

	HSS	HSSE Co 5
Acciaio (N/mm2) < 800	■	■
Acciaio (N/mm2) < 1000		■
Acciaio inossidabile		■
Alluminio	■	■

	HSS	HSSE Co 5
Ottone	■	■
Bronzo	□	■
Materie plastiche	■	■
Ghisa	□	□
Lega di titanio		

Filetto Nominale M	Passo mm	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	HSSE Co 5	
M 3	0,50	2,50	40,0	10,0	231 030	231 030 E	1
M 4	0,70	3,30	45,0	12,0	231 040	231 040 E	1
M 5	0,80	4,20	50,0	13,0	231 050	231 050 E	1
M 6	1,00	5,00	50,0	15,0	231 060	231 060 E	1
M 8	1,25	6,80	56,0	18,0	231 080	231 080 E	1
M 9	1,25	7,80	67,0	22,0	231 090	–	1
M 10	1,50	8,50	70,0	24,0	231 100	231 100 E	1
M 12	1,75	10,20	75,0	29,0	231 120	231 120 E	1

Assortimento maschi a singoli HSS in cassetta metallica industriale

	HSS
Assortimento 15 pezzi: 7 maschi singoli a passaggio unico ≈ DIN 352 HSS, M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 punte elicoidali DIN 338 Tipo N HSS rettificati, Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 giramaschio DIN 1814 Grandezza 1 1/2	245 004

245 004

Assortimento maschi a singoli HSS in cassetta di plastica

	HSS
Assortimento 15 pezzi: 7 maschi singoli a passaggio unico ≈ DIN 352 HSS, M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 punte elicoidali DIN 338 Tipo N HSS rettificati, Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 giramaschio DIN 1814 Grandezza 1 1/2	245 004 RO

245 004 RO

■ Uso principale □ Uso secondario