




Maschi a mano G DIN 5157 HSS, rettificati

Serie: 2 pezzi
 Sbozzatore: ca. 5 - 6 passi d'imbocco
 Finitore: ca. 2 - 3 passi d'imbocco
 Filetto: DIN ISO 228 "G" (filetto tubolare cilindrici)
 DIN 2999 "Rp" (filetto tubolare Whitworth)
 Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: Serie in confezione di plastica

Acciaio (N/mm ²) < 800	<input checked="" type="checkbox"/>	Ottone	<input checked="" type="checkbox"/>
Acciaio (N/mm ²) < 1000	<input type="checkbox"/>	Bronzo	<input type="checkbox"/>
Acciaio inossidabile	<input type="checkbox"/>	Materie plastiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Alluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	Ghisa	<input type="checkbox"/>
		Leghe di titanio	<input type="checkbox"/>

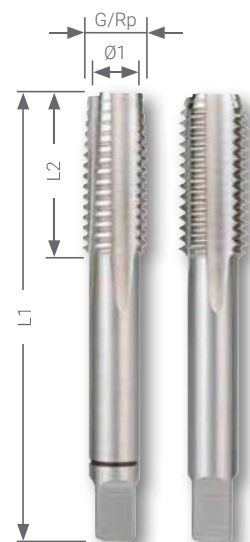

Fornibili anche singolarmente
 Sbozzatore: No. articolo 236-1
 Finitore: No. articolo 236-2


Filetto Nominale G / Rp	Passi per pollice	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS		
G 1/8	Rp 1/8	28	8,80	63,0	18,0	236 018	1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,80	70,0	20,0	236 014	1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,25	70,0	20,0	236 038	1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,00	80,0	22,0	236 012	1
G 5/8	Rp 5/8	14	21,00	80,0	22,0	236 058	1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,50	90,0	22,0	236 034	1
G 7/8	Rp 7/8	14	28,25	90,0	22,0	236 078	1
G 1"	Rp 1"	11	30,75	100,0	25,0	236 010	1
G 1 1/8	Rp 1 1/8	11	35,30	125,0	40,0	236 118	1
G 1 1/4	Rp 1 1/4	11	39,25	125,0	40,0	236 114	1
G 1 3/8	Rp 1 3/8	11	41,70	140,0	40,0	236 138	1
G 1 1/2	Rp 1 1/2	11	45,25	140,0	40,0	236 112	1
G 1 3/4	Rp 1 3/4	11	51,10	140,0	40,0	236 134	1
G 2"	Rp 2"	11	57,00	160,0	40,0	236 020	1



Filiere G DIN EN 24231 HSS, rettificate

Tipo: Forma B chiusa, preintagliata
 Filetto: DIN ISO 228 "G" (filetto tubolare cilindrici)

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica



Filetto Nominale G	Passi per pollice	Ø2-Esterno mm	Spessore T mm	HSS	
G 1/8	28	30,0	11,0	240 018	1
G 1/4	19	38,0	10,0	240 014	1
G 3/8	19	45,0	14,0	240 038	1
G 1/2	14	45,0	14,0	240 012	1
G 5/8	14	55,0	16,0	240 058	1
G 3/4	14	55,0	16,0	240 034	1
G 7/8	14	65,0	18,0	240 078	1
G 1"	11	65,0	18,0	240 010	1

Filetto Nominale G	Passi per pollice	Ø2-Esterno mm	Spessore T mm	HSS	
G 1 1/8	11	75,0	20,0	240 118	1
G 1 1/4	11	75,0	20,0	240 114	1
G 1 3/8	11	90,0	22,0	240 138	1
G 1 1/2	11	90,0	22,0	240 112	1
G 1 5/8	11	90,0	22,0	240 158	1
G 1 3/4	11	105,0	22,0	240 134	1
G 2"	11	105,0	22,0	240 020	1