




## Maschi a mano BSW ≈ DIN 352 HSS, rettificati

Serie: 3 pezzi  
 Sbozzatore: ca. 5 - 6 passi d'imbocco  
 Intermedio: ca. 4 - 5 passi d'imbocco  
 Finitore: ca. 2 - 3 passi d'imbocco  
 Filetto: Whitworth BSW antecedente DIN 11  
 Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: Serie in confezione di plastica

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Acciaio (N/mm <sup>2</sup> ) < 800	<input checked="" type="checkbox"/>	Ottone	<input checked="" type="checkbox"/>
Acciaio (N/mm <sup>2</sup> ) < 1000	<input type="checkbox"/>	Bronzo	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Materie plastiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Acciaio inossidabile	<input type="checkbox"/>	Ghisa	<input type="checkbox"/>
Alluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	Legia di titanio	<input type="checkbox"/>

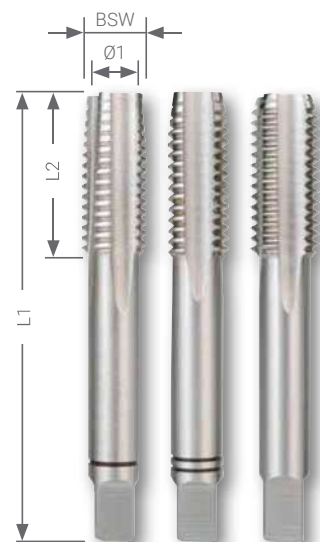

Fornibili anche singolarmente  
 Sbozzatore: No. articolo 246 .....-1  
 Intermedio: No. articolo 246 .....-2  
 Finitore: No. articolo 246 .....-3


Filetto Nominale BSW	Passi per pollice	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS		Filetto Nominale BSW	Passi per pollice	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
1/16	60	1,15	32,0	7,0	246 116	1	5/8	11	13,50	80,0	32,0	246 058	1
3/32	48	1,80	40,0	8,0	246 332	1	3/4	10	16,50	95,0	40,0	246 034	1
1/8	40	2,50	40,0	10,0	246 018	1	7/8	9	19,25	100,0	40,0	246 078	1
5/32	32	3,10	45,0	12,0	246 532	1	1"	8	22,00	110,0	50,0	246 010	1
3/16	24	3,60	50,0	13,0	246 316	1	1 1/8	7	24,75	125,0	50,0	246 118	1
7/32	24	4,40	50,0	15,0	246 732	1	1 1/4	7	27,75	125,0	50,0	246 114	1
1/4	20	5,10	50,0	16,0	246 014	1	1 3/8	6	30,20	150,0	63,0	246 138	1
5/16	18	6,50	56,0	18,0	246 516	1	1 1/2	6	33,50	150,0	63,0	246 112	1
3/8	16	7,90	70,0	24,0	246 038	1	1 5/8	5	35,50	150,0	63,0	246 158	1
7/16	14	9,30	70,0	24,0	246 716	1	1 3/4	5	38,50	160,0	70,0	246 134	1
1/2	12	10,50	80,0	30,0	246 012	1	1 7/8	4 1/2	41,50	180,0	75,0	246 178	1
9/16	12	12,00	80,0	30,0	246 916	1	2"	4 1/2	44,50	180,0	75,0	246 020	1



## Filiere BSW ≈ DIN EN 22568 HSS, rettificate

Tipo: Forma B chiusa, preintagliata  
 Filetto: Whitworth BSW prima di DIN 11

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica



Filetto Nominale BSW	Passi per pollice	Ø2-Esterno mm	Spessore T mm	HSS		Filetto Nominale BSW	Passi per pollice	Ø2-Esterno mm	Spessore T mm	HSS	
1/16	60	16,0	5,0	247 116	1	5/8	11	45,0	18,0	247 058	1
3/32	48	16,0	5,0	247 332	1	3/4	10	45,0	18,0	247 034	1
1/8	40	20,0	5,0	247 018	1	7/8	9	55,0	22,0	247 078	1
5/32	32	20,0	5,0	247 532	1	1"	8	55,0	22,0	247 010	1
3/16	24	20,0	7,0	247 316	1	1 1/8	7	65,0	25,0	247 118	1
7/32	24	20,0	7,0	247 732	1	1 1/4	7	65,0	25,0	247 114	1
1/4	20	25,0	9,0	247 014	1	1 3/8	6	65,0	25,0	247 138	1
5/16	18	25,0	9,0	247 516	1	1 1/2	6	75,0	30,0	247 112	1
3/8	16	30,0	11,0	247 038	1	1 5/8	5	75,0	30,0	247 158	1
7/16	14	30,0	11,0	247 716	1	1 3/4	5	90,0	36,0	247 134	1
1/2	12	38,0	14,0	247 012	1	1 7/8	4 1/2	90,0	36,0	247 178	1
9/16	12	38,0	14,0	247 916	1	2"	4 1/2	90,0	36,0	247 020	1