

Tavole di posizionamento corte

con indicatore di posizione



Materiale:

Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.

Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.

Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.

Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.

Indicatore di posizione in plastica.

Versione:

Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 21102-08

Nota:

Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.



Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti.

La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.

Nota disegno:

Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:

- a) in alto (standard)
- b) a destra
- c) in basso
- d) a sinistra

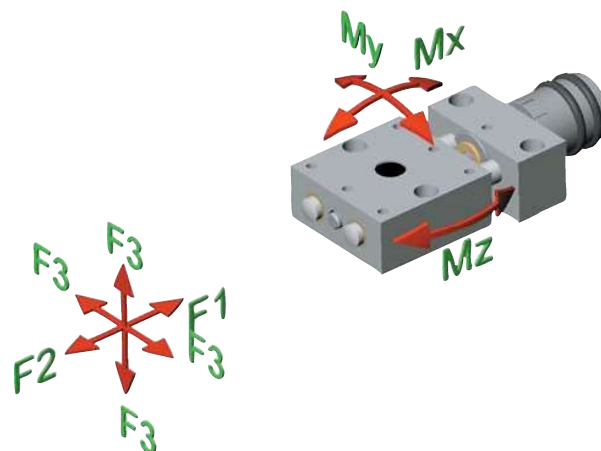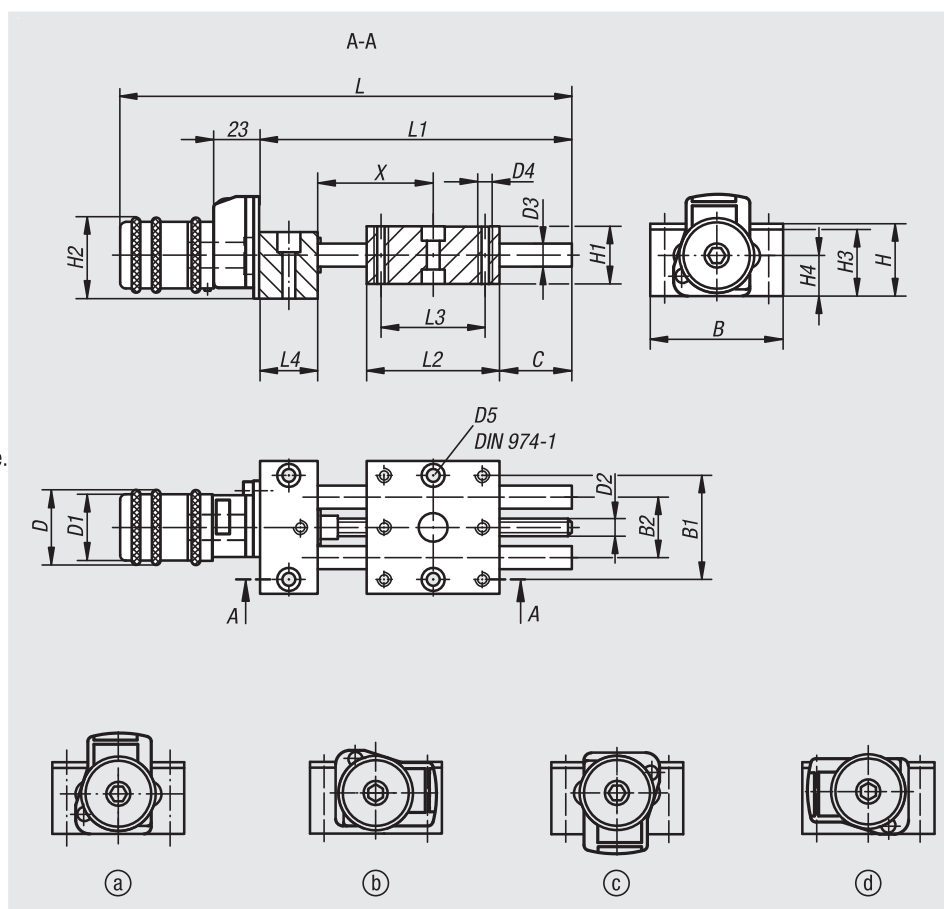

N. ordine	B	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
				(corsa)																						
21102-08	46	36	21	14	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	135	80	46	36	20	200	200	X=39(50)	1,9	0,9	1,9
21102-12	75	60	38	25	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	187,5	133	75	60	30	300	300	X=58(100)	5,5	3	5,5