

Tavole di posizionamento lunghe

con indicatore di posizione



Materiale:

Supporto del cuscinetto e slitta in lega di alluminio, anodizzata. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione. Indicatori di posizione in plastica.

Versione:

Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21122-08



Nota:

Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino. Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti. Con la dimensione 25 sono possibili 3 posizioni (in alto, a destra e a sinistra). La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.

Nota disegno:

Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:

- a) in alto (standard)
- b) a destra
- c) in basso
- d) a sinistra

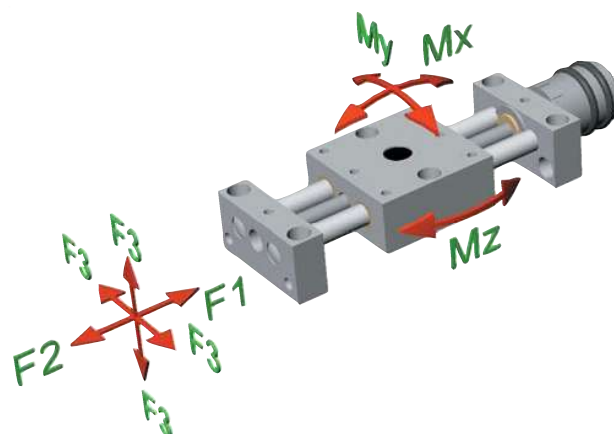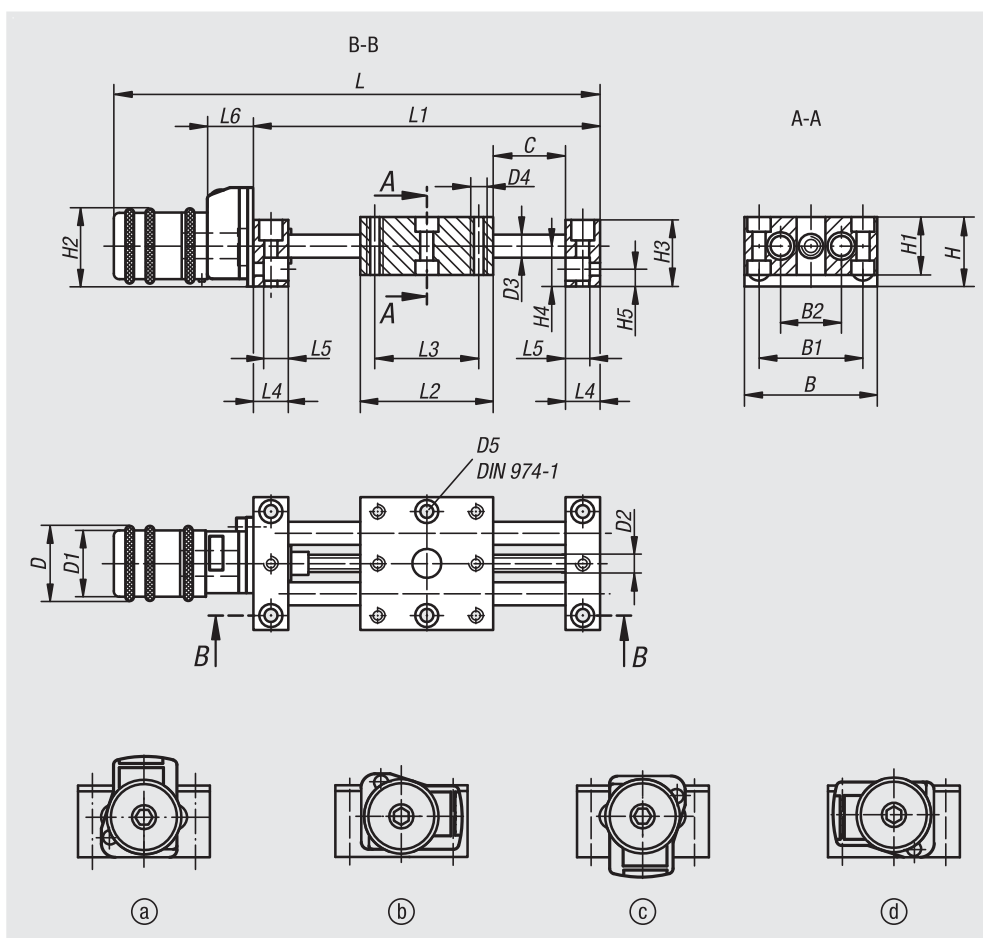

N. ordine	B	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
				(corsa)																									
21122-08	46	36	21	48	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	6	175	120	46	36	12	8,5	23	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21122-12	75	60	38	73	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	28,5	27	15,5	7	235	180	75	60	15	11	23	300	300	300	18	18	18
21122-25	150	130	90	86	52	46	M16x2	25	M10	10	53	50	54	52	28	13	388	290	150	130	25	18	36	1000	1000	1000	65	65	18