

Tavole ortogonali lunghe

con indicatore di posizione



Materiale:

Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.

Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.

Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.

Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.

Indicatore di posizione in plastica.

Versione:

Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21136-108

Nota:

Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.

Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.

Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.

Nota disegno:



Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:

a) in alto (standard)

b) a destra

c) in basso

d) a sinistra

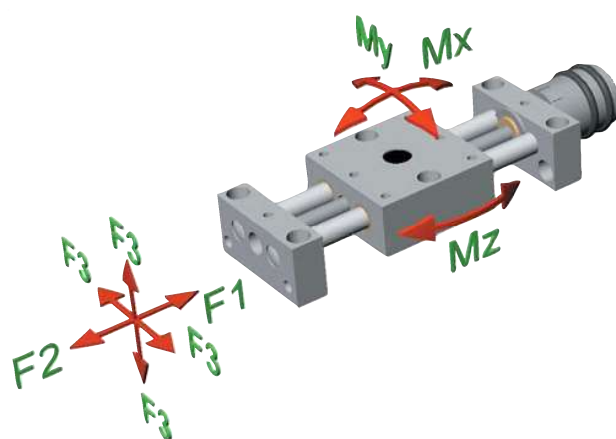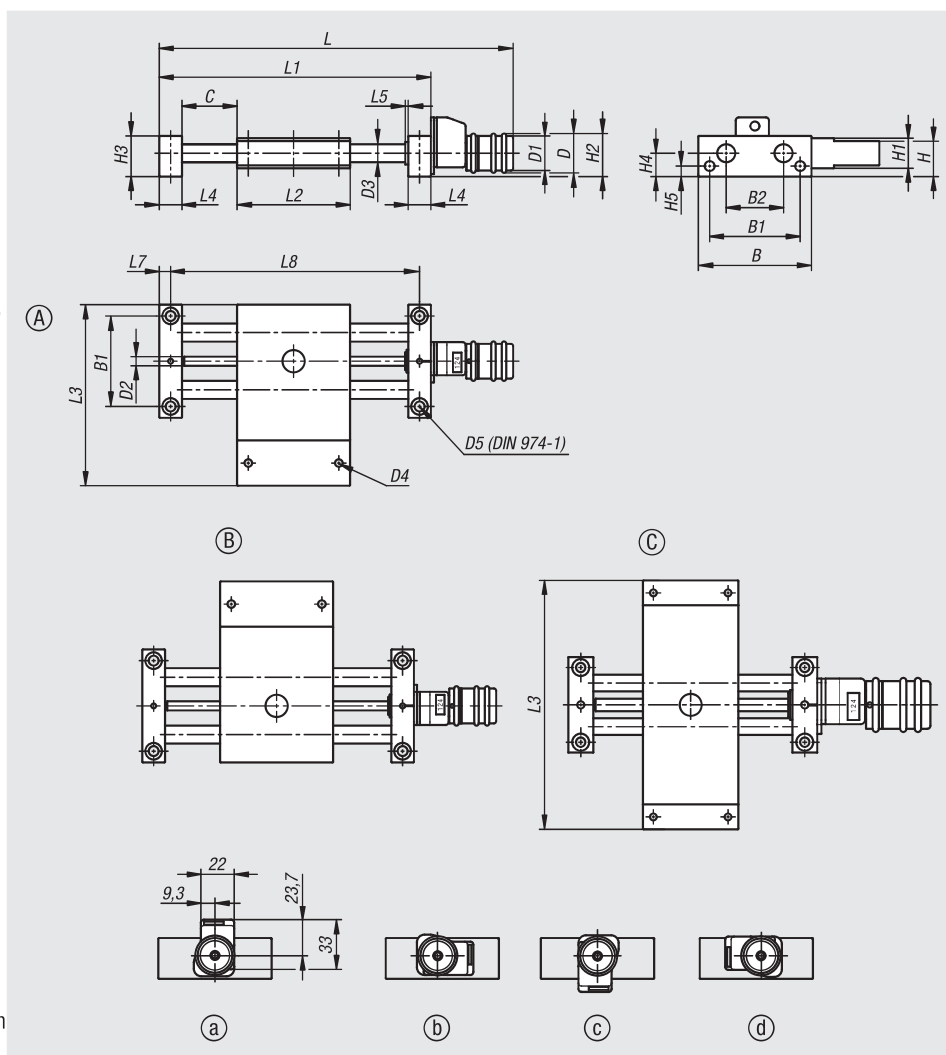

N. ordine	Forma	B	B1	B2	C (corsa)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L7	L8	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21136-108	A	46	36	21	48	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	174,5	120	46	75	12	2	6	108	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21136-112	A	75	60	38	73	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	235	180	75	120	15	2	7,5	165	300	300	300	18	18	18
21136-208	B	46	36	21	48	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	174,5	120	46	75	12	2	6	108	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21136-212	B	75	60	38	73	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	235	180	75	120	15	2	7,5	165	300	300	300	18	18	18
21136-308	C	46	36	21	48	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	6	174,5	120	46	120	12	2	6	108	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21136-312	C	75	60	38	73	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	7	235	180	75	180	15	2	7,5	165	300	300	300	18	18	18