

Carrello di guida DryLin® T



Materiale:

Carrello di guida corpo base profilato estruso EN AW-6060.

Elementi di scorrevoli: materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.

Coperchio in plastica.

Versione:

Rivestimento Eloxal E6/EV1. Plastica nera.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21200-1500

Nota:



Grazie alla scarsa inerzia, è possibile ottenere - a breve termine - elevate accelerazioni e velocità estreme fino a 30 m/s. Le guide a scorrimento lineare DryLin® T sono resistenti allo sporco e alla corrosione. Sono prive di manutenzione, impostabili e silenziose. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C. Grazie all'assenza di lubrificanti, sono particolarmente indicati per i seguenti campi: alimentare, strumentazioni biomediche e camere bianche.

Il serraggio manuale è stato sviluppato per compiti semplici. Il comportamento di scorrimento viscoso della plastica serrata causa una forza di serraggio in calo nel tempo (fino al 70%). Non devono essere serrate parti rilevanti per la sicurezza.

Guide di scorrimento idonee: vedere 21200.

Nota disegno:

1) Serraggio manuale

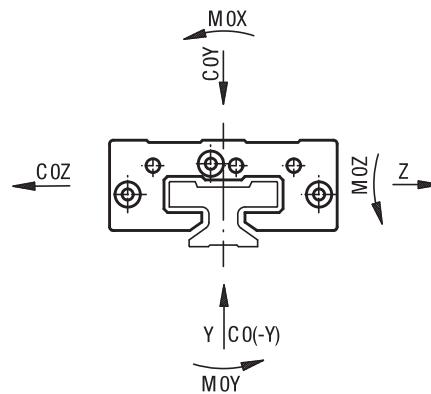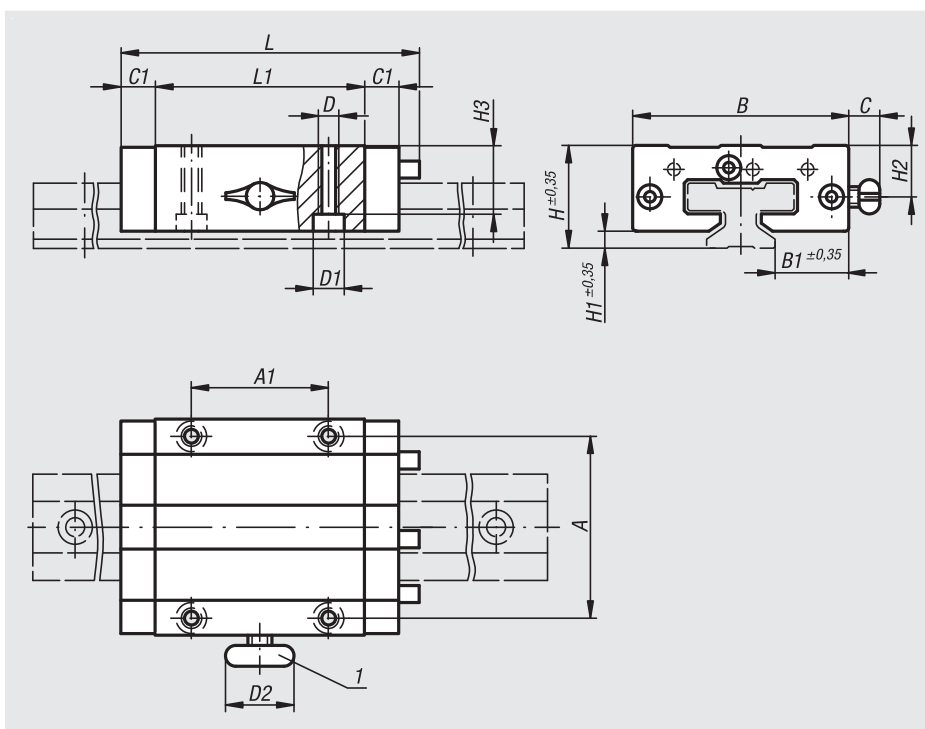

N. ordine Supporto fisso standard	N. ordine Supporto fisso con serraggio manuale	N. ordine Supporto libero Direzione Y	N. ordine Supporto libero Direzione Z	Dimensioni	COY kN	CO(-Y) kN	COZ kN	MOX Nm	MOY Nm	MOZ Nm	A	A1	B	B1
21200-1500	21200-1510	21200-1520	21200-1530	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16
21200-2000	21200-2010	21200-2020	21200-2030	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5
21200-2500	21200-2510	21200-2520	21200-2530	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5
21200-3000	21200-3010	21200-3020	21200-3030	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31

N. ordine Supporto fisso standard	N. ordine Supporto fisso con serraggio manuale	N. ordine Supporto libero Direzione Y	N. ordine Supporto libero Direzione Z	C	C1	D	D1 per vite DIN 912	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	Filettatura del serraggio manuale
21200-1500	21200-1510	21200-1520	21200-1530	-/19/-/-	9	M5	M4	-/20/-/-	24	4	-/11,5/-/-	16	74	50	-/M6/-/-
21200-2000	21200-2010	21200-2020	21200-2030	-/18/-/-	10	M6	M5	-/28/-/-	30	5	-/15/-/-	19,8	87	61	-/M8/-/-
21200-2500	21200-2510	21200-2520	21200-2530	-/17/-/-	11	M8	M6	-/28/-/-	36	5	-/19/-/-	24,8	96	68	-/M8/-/-
21200-3000	21200-3010	21200-3020	21200-3030	-/20/-/-	12	M10	M8	-/28/-/-	42	6,5	-/21,5/-/-	27	109	79	-/M8/-/-