

# Guide lineari a basso profilo DryLin® T



## Materiale:

Carrello di guida corpo base di zinco, elementi di scorrimento di iglidur® J. Guide lineari di profilato estruso EN AW-6060.

## Versione:

Guide di scorrimento anodizzazione dura rivestita, 50 µm. Durezza 500 HV.

## Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21210-0900 (Carrello di guida)

## Esempio di ordine d'acquisto Guida lineare:

nlm 21210-1212X0800 (L max.)

nlm 21210-1512X500 (guide di scorrimento su richiesta specifica del cliente dimensione 15)


\*\* Indicare la lunghezza L2 = 12 mm.

\* Indicare la lunghezza L = 500 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.

## Nota:

Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C. Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.

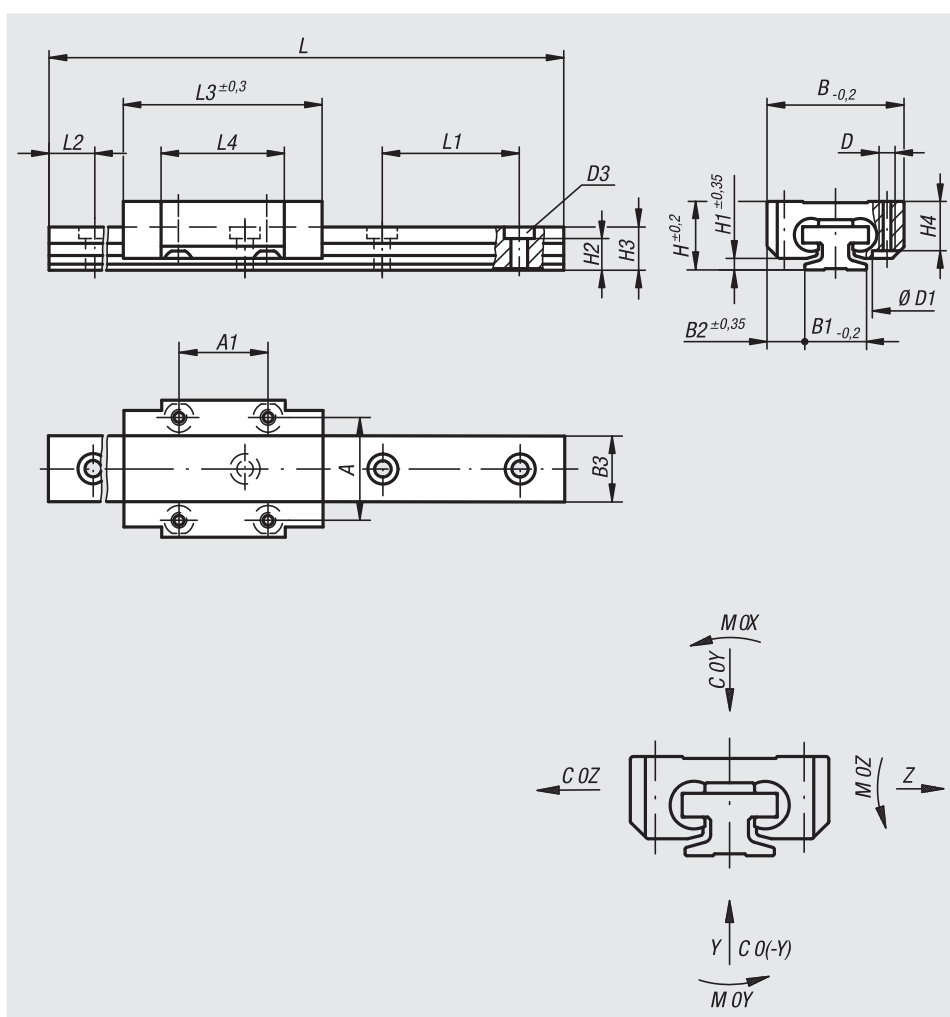

# Guide lineari a basso profilo DryLin® T

## Carrello di guida

| N. ordine<br>Supporto fisso standard | N. ordine<br>Supporto libero Direzione Y | N. ordine<br>Supporto libero Direzione Z | Dimensioni | COY<br>N | CO(-Y)<br>N | COZ<br>N | MOX<br>Nm | MOY<br>Nm | MOZ<br>Nm |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 21210-0900                           | 21210-0920                               | 21210-0930                               | 9          | 480      | 480         | 240      | 3,4       | 1,8       | 1,8       |
| 21210-1200                           | 21210-1220                               | 21210-1230                               | 12         | 960      | 960         | 480      | 9,2       | 4,4       | 4,4       |
| 21210-1500                           | 21210-1520                               | 21210-1530                               | 15         | 1400     | 1400        | 700      | 17        | 8         | 8         |

| N. ordine<br>Supporto fisso standard | N. ordine<br>Supporto libero Direzione Y | N. ordine<br>Supporto libero Direzione Z | Dimensioni | A  | A1 | B  | B2  | D  | D1  | H  | H1  | H4  | L3 | L4 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|
| 21210-0900                           | 21210-0920                               | 21210-0930                               | 9          | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 |
| 21210-1200                           | 21210-1220                               | 21210-1230                               | 12         | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 |
| 21210-1500                           | 21210-1520                               | 21210-1530                               | 15         | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11  | 42 | 31 |

## Guide lineari

| N. ordine       | Versione | Dimensioni | L<br>max. | L2   | B1 | B3  | D3<br>per vite<br>DIN 912 | H2  | H3   | L1 |
|-----------------|----------|------------|-----------|------|----|-----|---------------------------|-----|------|----|
| 21210-0910X0800 | L max.   | 9          | 800       | 10   | 9  | 9,6 | M2                        | 4,6 | 6,3  | 20 |
| 21210-1212X0800 | L max.   | 12         | 800       | 12,5 | 12 | 13  | M3                        | 5,9 | 8,6  | 25 |
| 21210-1520X3000 | L max.   | 15         | 3000      | 20   | 15 | 17  | M3                        | 7   | 10,8 | 40 |

| N. ordine    | Versione                                  | Dimensioni | L | L2 | L2<br>min. | L2<br>max. | B1 | B3  | D3<br>per vite<br>DIN 912 | H2  | H3   | L1 |
|--------------|-------------------------------------------|------------|---|----|------------|------------|----|-----|---------------------------|-----|------|----|
| 21210-09**X* | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 9          | * | ** | 5          | 14,5       | 6  | 9,6 | M2                        | 4,6 | 6,3  | 20 |
| 21210-12**X* | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 12         | * | ** | 5          | 17         | 12 | 13  | M3                        | 5,9 | 8,6  | 25 |
| 21210-15**X* | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 15         | * | ** | 10         | 29,5       | 15 | 17  | M3                        | 7   | 10,8 | 40 |