

Guida lineare a basso profilo DryLin® N



Materiale:

Il corpo base del carrello è del materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.

Versione:

Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21230-1700 (Carrello di guida, supporto fisso)

Esempio di ordine d'acquisto Guida lineare:

n1m 21230-1720X1960 (L max.)

n1m 21230-1720X500 (guide di scorrimento su richiesta specifica del cliente)

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.


* Indicare la lunghezza L = 500 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.


Nota:

Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.

Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e sono particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

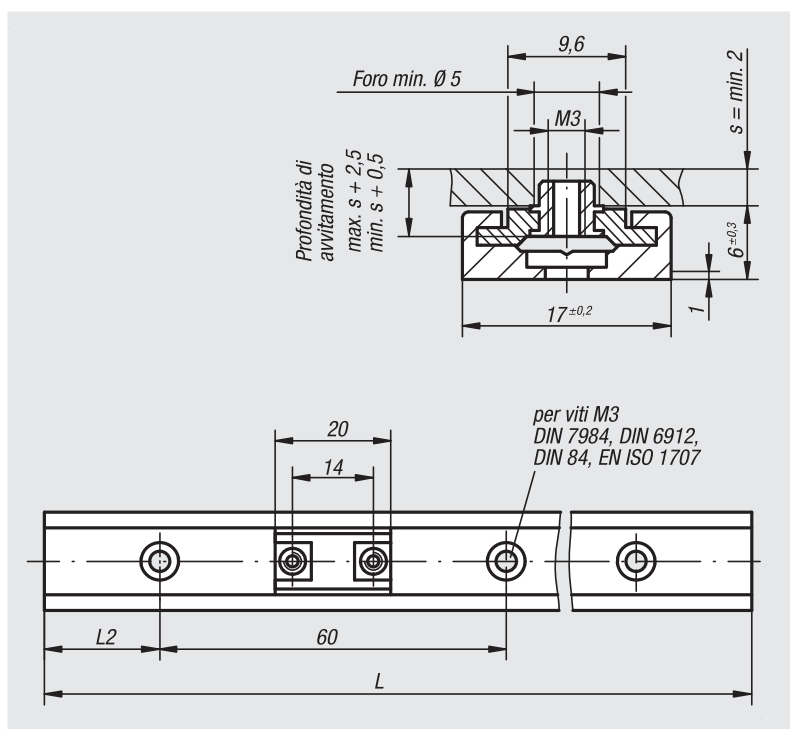

Portata statica e momenti di inerzia superficiale

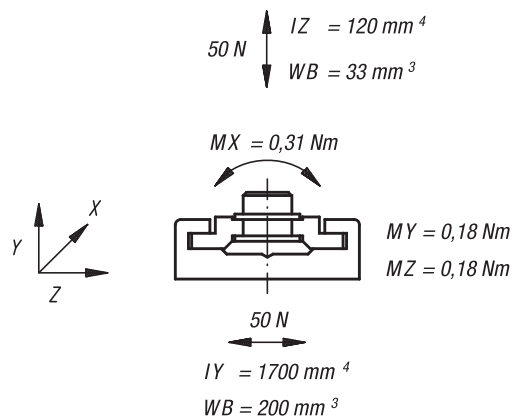

Carrello di guida

N. ordine	Versione
21230-1700	Supporto fisso
21230-1710	Supporto libero

Guide lineari

N. ordine	Versione	L max.	L2
21230-1720X1960	L max.	1960	20

N. ordine	Versione	L2	L2 min.	L2 max.
21230-17**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	**	20	49