

Guida piatta DryLin® N



Materiale:

Corpo base del carrello di zinco,
cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Rotaie di alluminio anodizzato.

Versione:

Corpo base cromato.
Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21230-8000 (Carrello di guida, supporto fisso)

Esempio di ordine d'acquisto Guida lineare:

n1m 21230-8030X3960 (L max.)

n1m 21230-8030X1000 (guide di scorrimento specifiche del cliente)

** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.


* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.

Nota:

Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.


Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

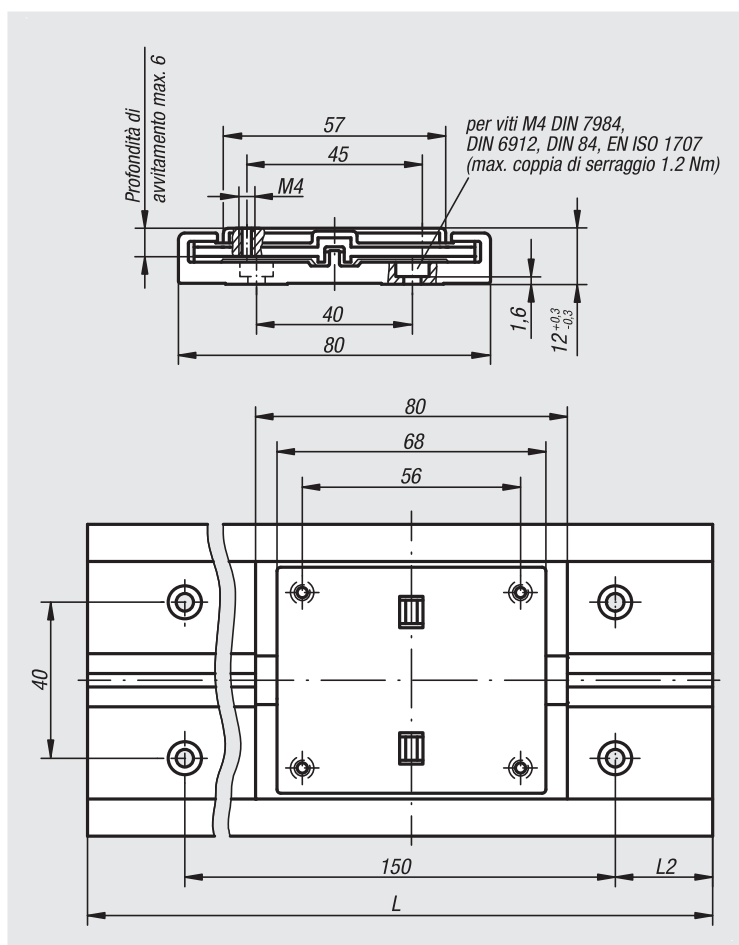

Portata statica e momenti di inerzia superficiale

$$1000 \text{ N} \quad \begin{aligned} IZ &= 2900 \text{ mm}^4 \\ WB &= 380 \text{ mm}^3 \end{aligned}$$

$$MX = 32,4 \text{ Nm}$$



Carrello di guida

N. ordine	Versione
21230-8000	Supporto fisso
21230-8010	Supporto libero

Guide lineari

N. ordine	Versione	L max.	L2
21230-8030X3960	L max.	3960	30

N. ordine	Versione	L2	L2 min.	L2 max.
21230-80**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	**	25	100