

Guide lineari Drylin® W

semplici



Materiale:
Alluminio.

Versione:
anodizzate dure, spessore dello strato
50 µm.
Durezza 500 HV.

Esempio di ordine d'acquisto:
nlm 21240-10630X3000 (L max.)

Esempio di ordine d'acquisto Guida lineare:

nlm 21240-10620X500 (rotaia di guida specifica del cliente dimensioni 06)



** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.

* Indicare la lunghezza L = 500 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.

Nota:

Le guide singole consentono la massima flessibilità nella struttura e un montaggio semplice. Utilizzabile per compensare le differenze di altezza. L'alluminio con anodizzazione dura si usa anche come materiale per le guide e consente di ottenere migliori risultati in relazione ad attrito e usura. Robuste e non sensibili allo sporco, vi si possono trasportare anche carichi pesanti in modo sicuro e privo di manutenzione.

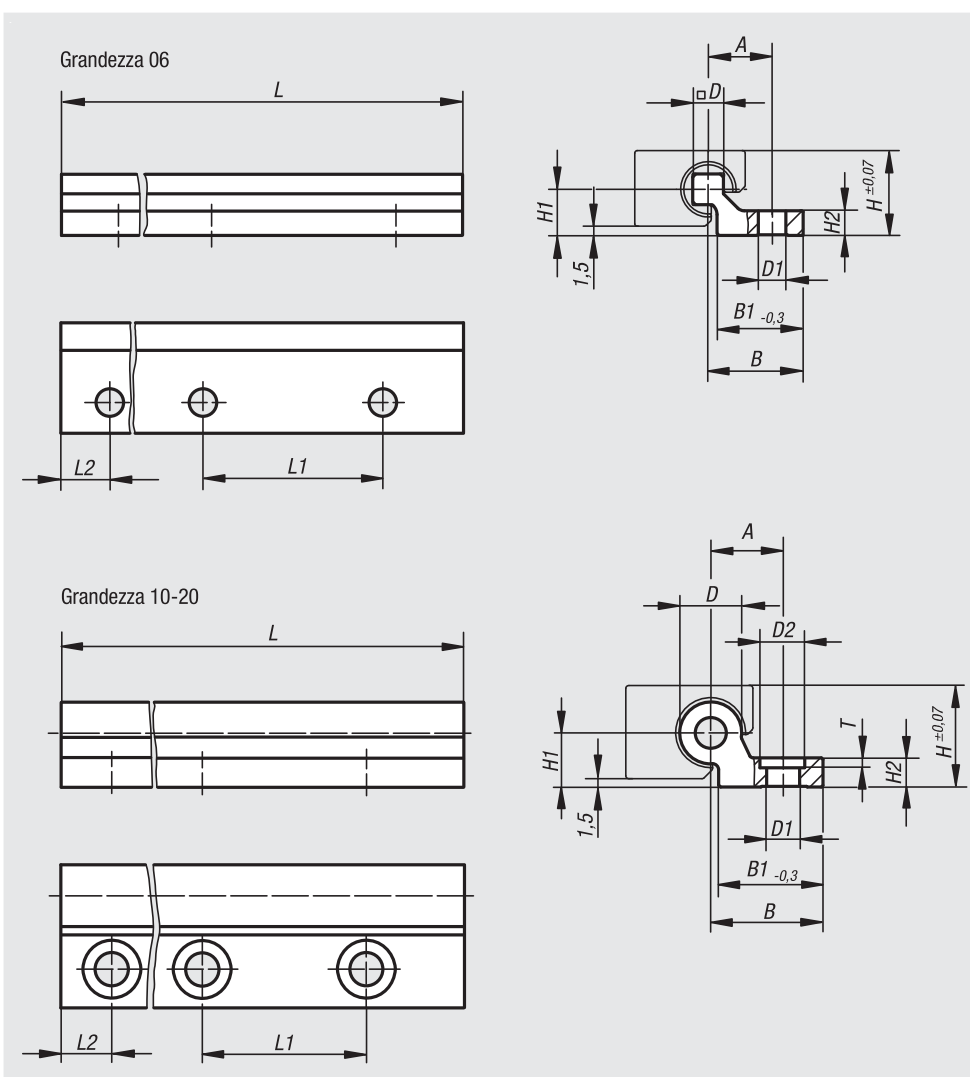

N. ordine	Versione	Dimensioni	L max.	L2	A	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L1	T
21240-10630X3000	L max.	6	3000	30	10,5	15,5	14	5	4,5	-	14	7,5	4	60	-
21240-11030X4000	L max.	10	4000	30	17	27	27	10	6,6	-	18	9	5,5	120	-
21240-11630X4000	L max.	16	4000	30	19	29	27	16	9	15	27	14	7,5	120	4
21240-12030X4000	L max.	20	4000	30	21	31	27	20	9	15	36	20	9,5	120	5

N. ordine	Versione	Dimensioni	L max.	L2 min.	L2 max.	A	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L1	T	
21240-106**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	6	*	**	20	49,5	10,5	15,5	14	5	4,5	-	14	7,5	4	60	-
21240-110**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	10	*	**	20	79,5	17	27	27	10	6,6	-	18	9	5,5	120	-
21240-116**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	16	*	**	20	79,5	19	29	27	16	9	15	27	14	7,5	120	4
21240-120**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	20	*	**	20	79,5	21	31	27	20	9	15	36	20	9,5	120	5