

Carrello di guida DryLin® W


Materiale:

Zinco pressofuso.

Materiale del cuscinetto radente iglidur® J.

Versione:

cromato.

Esempio di ordine d'acquisto:



nlm 21240-0600

Nota:

Il carrello di guida DryLin® W è privo di manutenzione e resistente alla corrosione. La mancanza di lubrificazione rende il sistema non sensibile alla sporcizia. Valori di attrito ridotti nel funzionamento a secco e funzionamento molto silenzioso. Idoneo per guide singole o doppie. Velocità fino a 15 m/s. Temperatura di funzionamento da -40 °C fino max. 90 °C.

Accessori:

Guide lineari 21240.

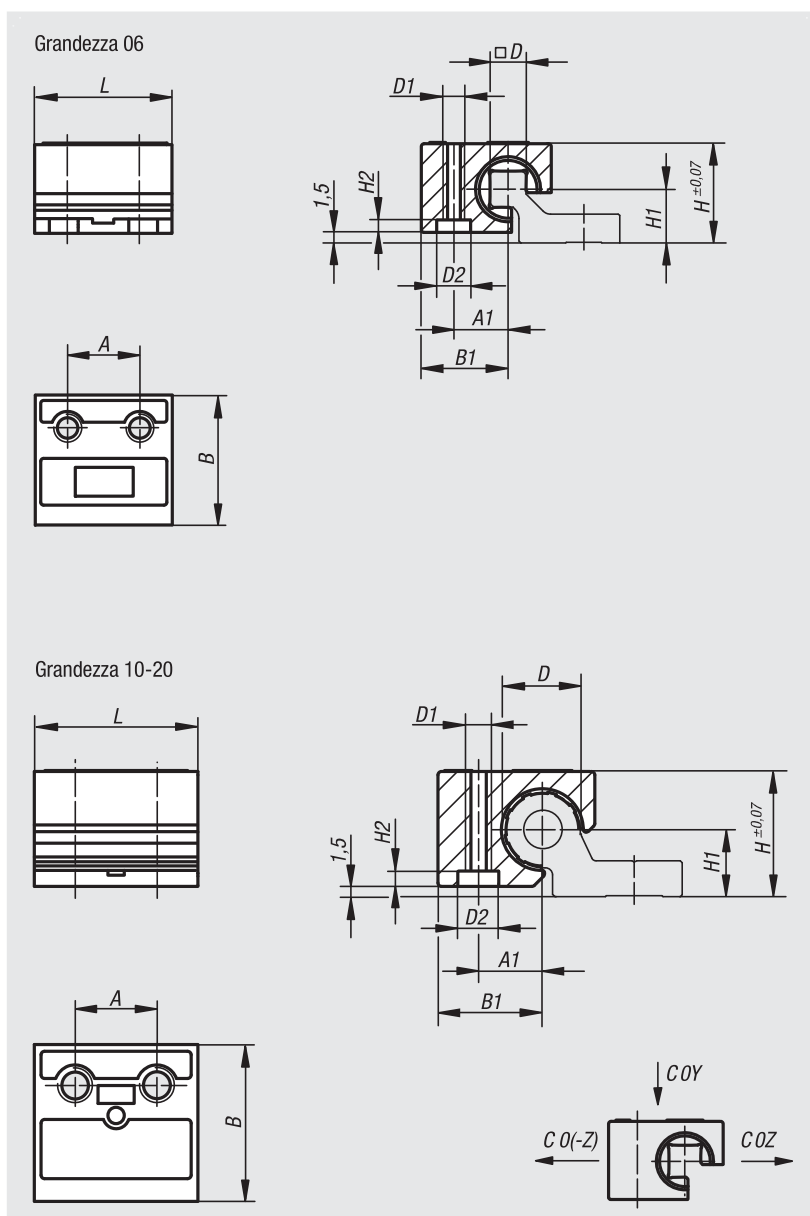

N. ordine	Versione	Dimensioni	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L	COY kN	COZ kN	CO(-Z) kN
21240-0600	Supporto fisso standard	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14
21240-0620	Supporto libero Direzione Y	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14
21240-0630	Supporto libero Direzione Z	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14
21240-1000	Supporto fisso standard	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25
21240-1020	Supporto libero	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25
21240-1600	Supporto fisso standard	16	18	14	34,5	23	16	M8	11,5	27	14	4	36	2,1	2,1	0,4
21240-2000	Supporto fisso standard	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5
21240-2020	Supporto libero	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5