

Guide lineari a rulli


Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21320-120X0800

(indicare la lunghezza L)


Nota:

Guide di scorrimento a perni volenti.


Le guide fisse servono per assorbire forze assiali e radiali. Le guide mobili servono per assorbire il carico delle forze radiali e, in combinazione con la guida fissa, permettono di assorbire eventuali coppie che si manifestano. Nel collegamento con cuscinetto bloccato e libero, la guida a supporto libero compensa gli errori di parallelismo e tolleranza.

Su richiesta:


Lunghezze fino a max. 3120 mm.




Guida lineare a rulli
per supporto fisso

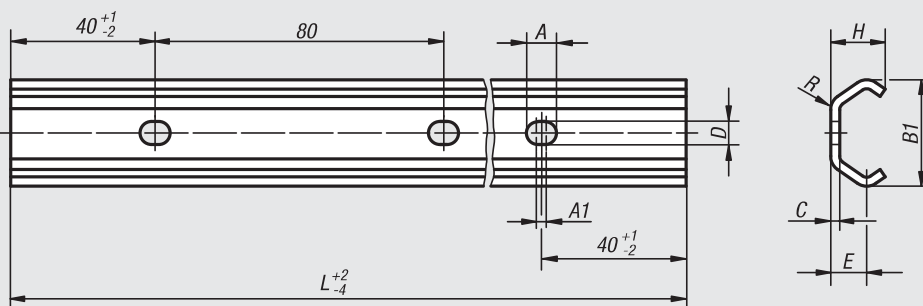

Guida lineare a rulli
per supporto libero

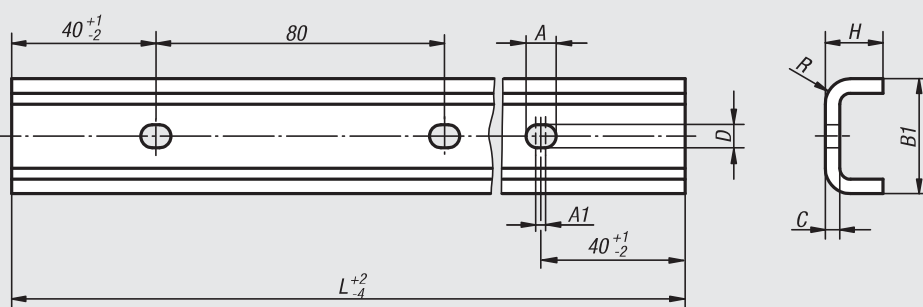

Vite di serraggio

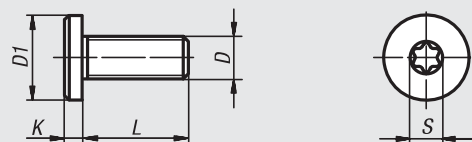

Guide lineari a rulli per supporto fisso

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X	20	7	2	19,2	2	5	7	10	800/1040/2080/3120	3
21320-130X	30	8,4	2	29,5	2,5	6,4	10	15	800/1040/2080/3120	4,5
21320-145X	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800/1040/2080/3120	6,5

Guide lineari a rulli per supporto libero

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-220X	20	7	2	20,5	3	5	11	800/1040/2080/3120	5,5
21320-230X	30	8,4	2	31,8	4	6,4	16	800/1040/2080/3120	7
21320-245X	45	11	2	44,8	4,5	9	24,5	800/1040/2080/3120	9,5

Viti di fissaggio

N. ordine	D	D1	K	L	S	Compatibile con	Coppia di serraggio Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	Grandezza 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	Grandezza 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	Grandezza 45	22