

Carrello di guida a rulli

acciaio



Materiale:

Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.

Versione:

Corpo armatura galvanizzato.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 21322-1128080


Nota:

Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco. Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato. Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.

Su richiesta:

Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.

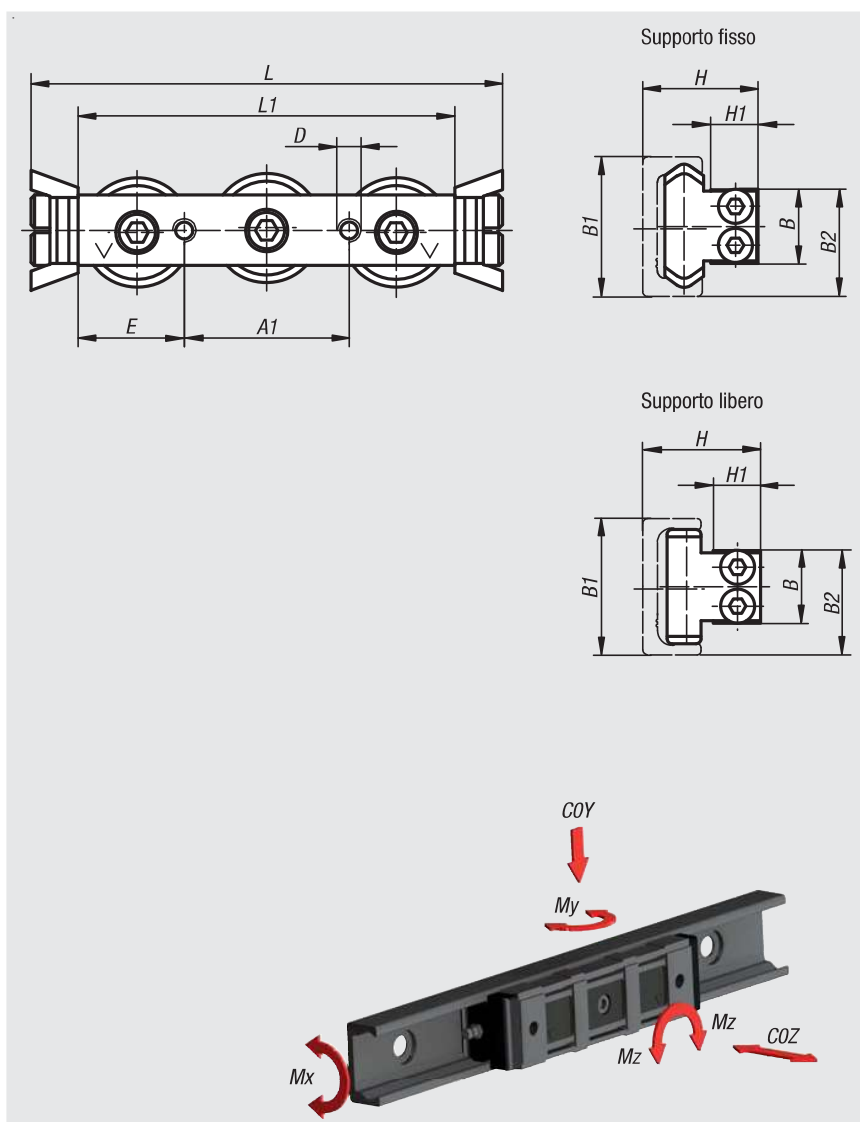

Supporto fisso

N. ordine	Dimensioni	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dinamico N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-1118060	18	20	9,5	18	14	M5	20	15	5,7	76	60	1530	820	260	1,5	4,7	8,2
21322-1128080	28	35	14,9	28	21,7	M5	22,5	23,9	9,7	100	80	4260	2170	640	6,2	16	27,2
21322-1135100	35	45	19,9	35	27,85	M6	27,5	30,2	11,9	120	100	8040	3510	1060	12,9	33,7	61,5
21322-1143120	43	55	24,9	43	34,3	M8	32,5	37	14,5	140	120	12280	5500	1570	23,6	60	104,5

Supporto libero

N. ordine	Dimensioni	A1	B	B1	B2	D	E	H min.	H max.	H1	L	L1	C dinamico N	COY N	Mz Nm
21322-1218060	18	20	9,5	18	14	M5	20	14,7	16,1	5,7	76	60	1530	820	8,2
21322-1228080	28	35	14,9	28	21,7	M5	22,5	23,3	25,2	9,7	100	80	4260	2170	27,2
21322-1235100	35	45	19,9	35	27,85	M6	27,5	28,9	32,9	11,9	120	100	8040	3510	61,5
21322-1243120	43	55	24,9	43	34,3	M8	32,5	35,6	39,5	14,5	140	120	12280	5500	104,5