

Carrello di guida a rulli

alluminio



Materiale:

Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.

Versione:

Corpo cursori nichelato.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 21322-2128088


Nota:

Carrelli di guida a rulli con cuscinetti a rulli con lubrificazione permanente e tecnologia brevettata di estrazione con la quale il sistema viene lubrificato durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.

Su richiesta:

Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.

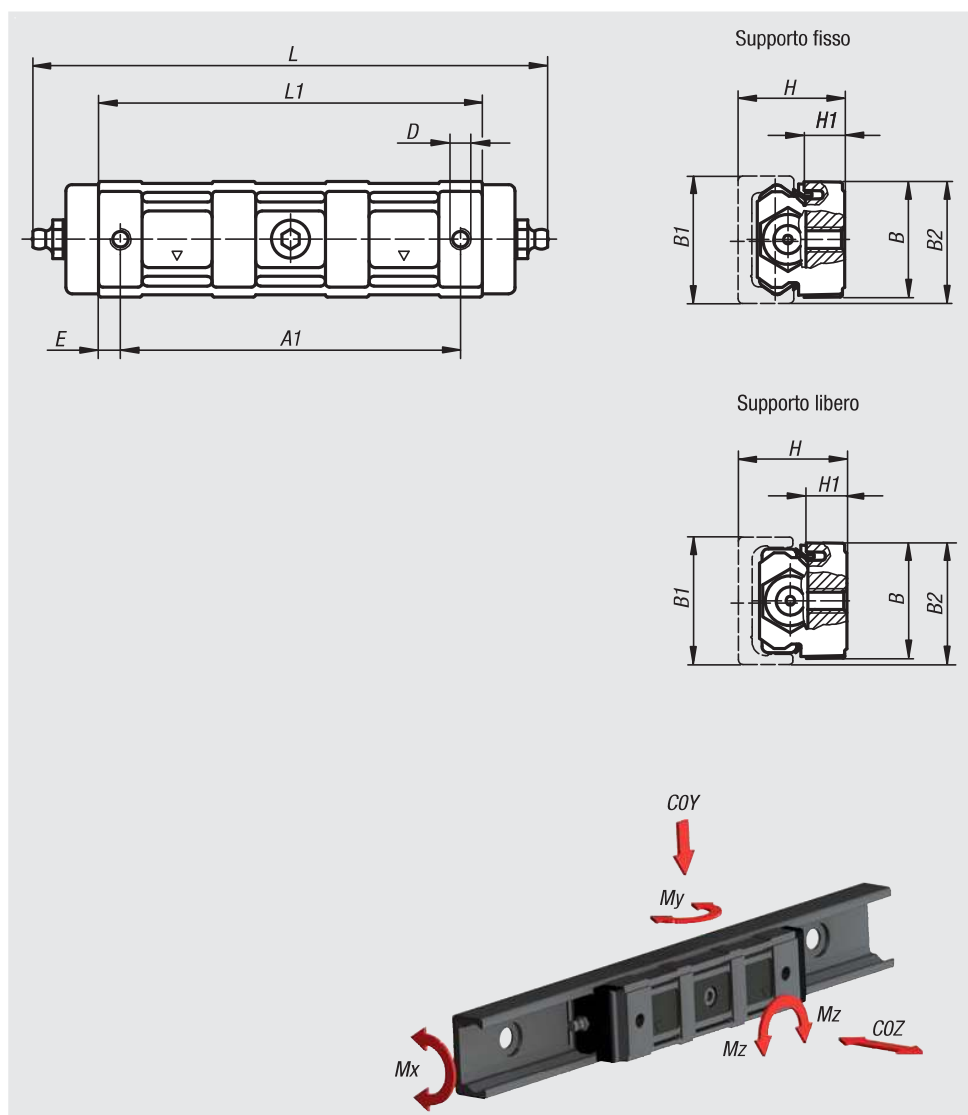

Supporto fisso

N. ordine	Dimensioni	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dinamico N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-2118062	18	52	17,6	18	18,3	M5	5	16,5	6,4	74	62	1530	820	260	1,5	4,7	8,2
21322-2128088	28	78	26,5	28	28	M5	5	24	9,3	124	88	4260	2170	640	6,2	16	27,2
21322-2143134	43	114	41	43	41,9	M8	10	37	13,7	170	134	12280	5500	1570	23,6	60	104,5

Supporto libero

N. ordine	Dimensioni	A1	B	B1	B2	D	E	H min.	H max.	H1	L	L1	C dinamico N	COY N	Mz Nm
21322-2218062	18	52	17,6	18	18,3	M5	5	16,5	17,6	6,4	74	62	1530	820	8,2
21322-2228088	28	78	26,5	28	28	M5	5	24	25,3	9,3	124	88	4260	2170	27,2
21322-2243134	43	114	41	43	41,9	M8	10	37	39,5	13,7	170	134	12280	5500	104,5