

## Guide lineari a rulli


**Materiale:**

Acciaio per cuscinetti volenti.

**Versione:**

Galvanizzato.

Guide di scorrimento temprate induttivamente e rettificate.

**Esempio di ordine d'acquisto:**

nIm 21322-128X0400 (indicare la lunghezza L)

**Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:**

Le viti di fissaggio sono comprese nella fornitura.

**Nota:**


Guide lineari compatte con profilo C con rotaie interne temprate. Il sistema, anche con un carico elevato, funzionerà in modo molto silenzioso.

Poiché la vite ha gioco all'interno del foro, la guida può essere allineata durante il montaggio.

Per ottenere le proprietà di scorrimento desiderate, deve essere sempre disponibile uno strato di lubrificante tra la pista e il rullo, che agisce inoltre come protezione dalla corrosione per le piste rettificate.

**Su richiesta:**

Lunghezze fino a max. 4080 mm.

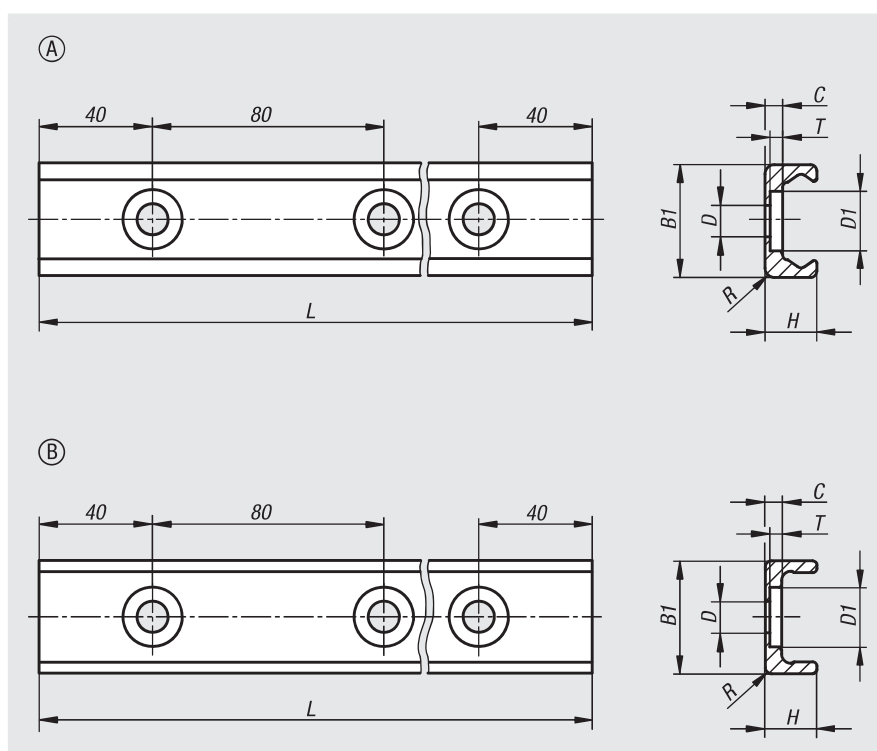

### Guide lineari a rulli forma A per supporti fissi

| N. ordine  | Forma | Dimensioni | B1 | C   | D<br>per vite | D1   | H     | L                               | R   | T   |
|------------|-------|------------|----|-----|---------------|------|-------|---------------------------------|-----|-----|
| 21322-118X | A     | 18         | 18 | 2,8 | M4            | 9,5  | 8,25  | 240/400/560/800/1040/1200       | 1,5 | 2   |
| 21322-128X | A     | 28         | 28 | 3   | M5            | 11   | 12,25 | 400/560/800/1040/1200/1440      | 1   | 2   |
| 21322-135X | A     | 35         | 35 | 3,5 | M6            | 14,5 | 16    | 400/560/800/1040/1200/1440      | 2   | 2,7 |
| 21322-143X | A     | 43         | 43 | 4,5 | M8            | 18   | 21    | 400/560/800/1040/1200/1520/2000 | 2,5 | 3,1 |

### Guide lineari a rulli forma B per supporti liberi

| N. ordine  | Forma | Dimensioni | B1 | C   | D<br>per vite | D1   | H    | L                               | R | T   |
|------------|-------|------------|----|-----|---------------|------|------|---------------------------------|---|-----|
| 21322-218X | B     | 18         | 18 | 2,6 | M4            | 9,5  | 8,25 | 240/400/560/800/1040/1200       | 1 | 1,9 |
| 21322-228X | B     | 28         | 28 | 3   | M5            | 11   | 12   | 400/560/800/1040/1200/1440      | 1 | 2   |
| 21322-235X | B     | 35         | 35 | 3,5 | M6            | 14,5 | 16   | 400/560/800/1040/1200/1440      | 1 | 2,7 |
| 21322-243X | B     | 43         | 43 | 4,5 | M8            | 18   | 21   | 400/560/800/1040/1200/1520/2000 | 1 | 3,1 |