

Guide telescopiche

forma S



Materiale:

Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.

Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Versione:

Guide e cursore in acciaio galvanizzati.

Guide di scorrimento temprate induttivamente.

Sfere temprate.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 21342-280290

Nota:

Estrazione completa composta da due guide lineari che fungono da elemento fisso e da elemento mobile e da un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un momento di inerzia superficiale e una rigidità elevati abbinati a una struttura snella. Ne risulta un'elevata capacità di carico con inflessione limitata in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9. La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento tra -30 °C e +110 °C.

Su richiesta:


Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).

Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.

Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.

Nota disegno:

1) per viti a testa svasata DIN 7991

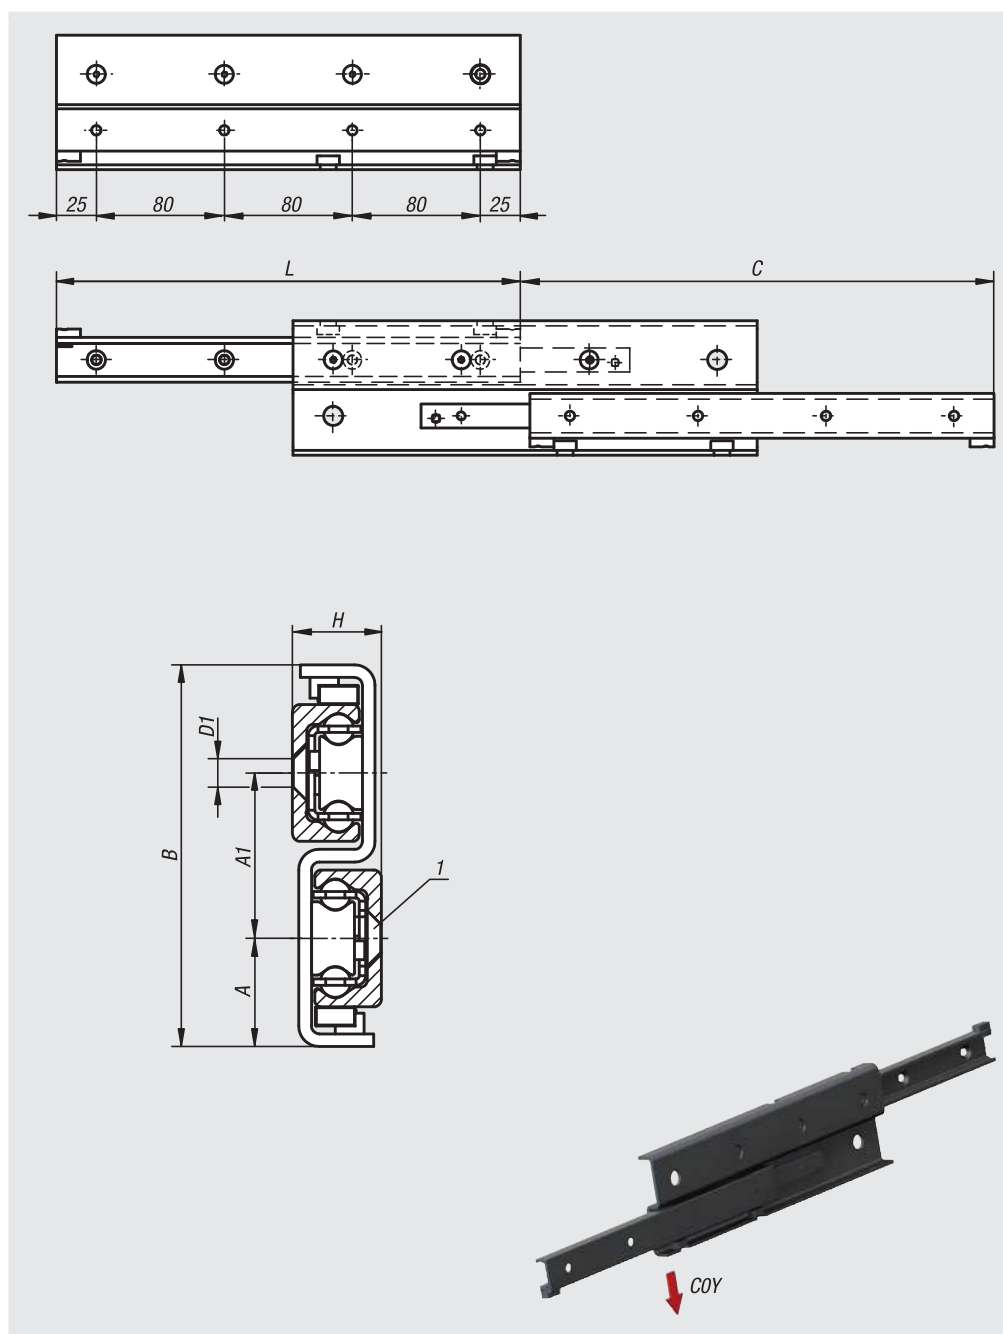

Guide telescopiche

forma S

N. ordine	Dimensioni	A	A1	B	C (corsa)	D1	H	L	COY N	Numero di fori
21342-280290	28	24,5	36	85	296	M5	17	290	570	4 (3 accessibili)
21342-280370	28	24,5	36	85	380	M5	17	370	769	5 (4 accessibili)
21342-280450	28	24,5	36	85	464	M5	17	450	969	6 (4 accessibili)
21342-280530	28	24,5	36	85	548	M5	17	530	1170	7 (6 accessibili)
21342-280610	28	24,5	36	85	630	M5	17	610	1376	8 (6 accessibili)
21342-350450	35	30,5	43	104	494	M6	22,5	450	1250	6 (5 accessibili)
21342-350530	35	30,5	43	104	558	M6	22,5	530	1685	7 (6 accessibili)
21342-350690	35	30,5	43	104	734	M6	22,5	690	2132	9 (7 accessibili)
21342-350850	35	30,5	43	104	886	M6	22,5	850	2801	11 (9 accessibili)
21342-430530	43	34	52	120	556	M8	28	530	2061	7 (6 accessibili)
21342-430610	43	34	52	120	626	M8	28	610	2603	8 (6 accessibili)
21342-430690	43	34	52	120	726	M8	28	690	2775	9 (7 accessibili)
21342-430770	43	34	52	120	796	M8	28	770	3319	10 (7 accessibili)
21342-430850	43	34	52	120	866	M8	28	850	3873	11 (9 accessibili)
21342-431010	43	34	52	120	1036	M8	34	1010	4590	13 (10 accessibili)
21342-431490	43	34	52	120	1516	M8	34	1490	3713	19 (15 accessibili)

01000
02000
03000
04000
05000
06000
07000
08000
09000
10000
21000
22000
23000
24000