

Carrello di guida



Materiale:

Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

nln 21400-15106601

Nota:

Nel modello standard, i carrelli con guida a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.

Elevati valori dinamici: $v = 5 \text{ m/s}$.


Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.

Su richiesta:

Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.

Nota disegno:

1) Bordo di arresto rettificato

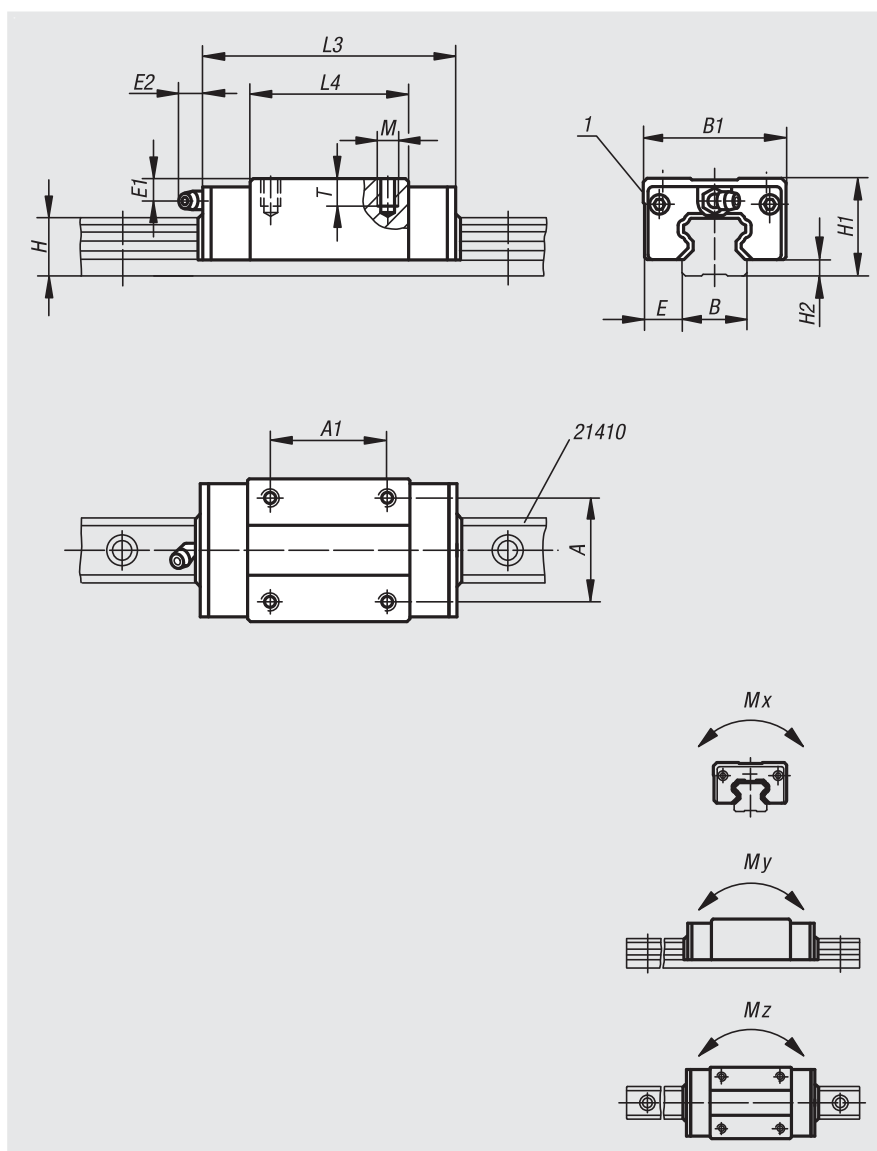

N. ordine	Versione	Dimensioni	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Foro per lubrificante
21400-15106601	Standard	15	70	50	50	6850	12700	Ø3
21400-20107801	Standard	20	220	180	180	14500	25600	M6x1
21400-25108801	Standard	25	360	320	310	21400	40000	M6x1
21400-30110901	Standard	30	600	500	490	29800	54900	M6x1
21400-25211001	lungo	25	504	448	434	29960	56000	M6x1
21400-30213101	lungo	30	785	650	650	39000	71900	M6x1

N. ordine	Versione	Dimensioni	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21400-15106601	Standard	15	26	26	15	34	9,5	8,3	5	14	28	4,6	66	40	M4	6,4
21400-20107801	Standard	20	32	36	20	44	12	7	13,5	18	30	5	77,8	48,8	M5	8
21400-25108801	Standard	25	35	35	23	48	12,5	11	13,5	22	40	7	88	57	M6	9,6
21400-30110901	Standard	30	40	40	28	60	16	10	13	26	45	9	109	72	M8	12,8
21400-25211001	lungo	25	35	50	23	48	12,5	11	13,5	22	40	7	110,1	79,1	M6	9,6
21400-30213101	lungo	30	40	60	28	60	16	10	13	26	45	9	131,3	94,3	M8	12,8