

Carrello di guida

compatto, corto



Materiale:

Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21406-15004801

Nota:

I carrelli di guida compatti, brevi a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni. Elevati valori dinamici: $v = 5 \text{ m/s}$.





Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.

Su richiesta:

Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.

Nota disegno:

1) Bordo di arresto rettificato

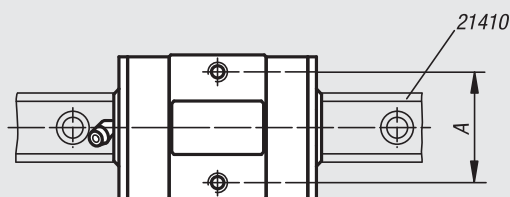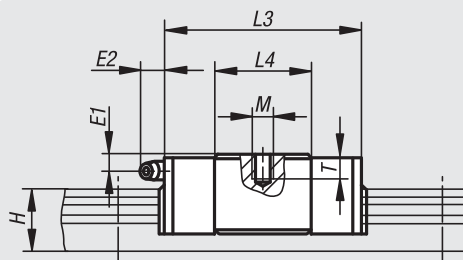

M_y



M_z



N. ordine	Dimensioni	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Foro per lubrificante
21406-15004801	15	40	28	28	3900	7250	Ø3
21406-20005801	20	126	103	103	8300	14700	M6x1
21406-25006301	25	200	175	172	11900	22300	M6x1
21406-30007601	30	320	270	270	15950	29400	M6x1

N. ordine	Dimensioni	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-15004801	15	26	15	34	9,5	4,3	5	14	24	4,6	47,6	21,6	M4	5,6
21406-20005801	20	32	20	42	11	5	13,5	18	28	5	58	28	M5	7
21406-25006301	25	35	23	48	12,5	4,8	13,5	22	33	7	62,5	31,5	M6	8,4
21406-30007601	30	40	28	60	16	7	13	26	42	9	75,6	38,6	M8	11,2