


Carrello di guida in miniatura

acciaio inox

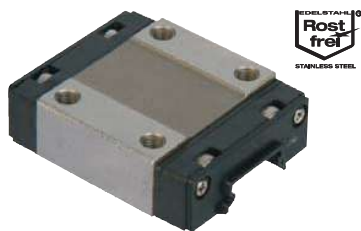

Materiale:

Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21420-07102301

Nota:

Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.

Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².

Velocità di spostamento max.: 3 m/s.


Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.

Attenzione:

Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.

Nota disegno:

1) Bordo di arresto rettificato

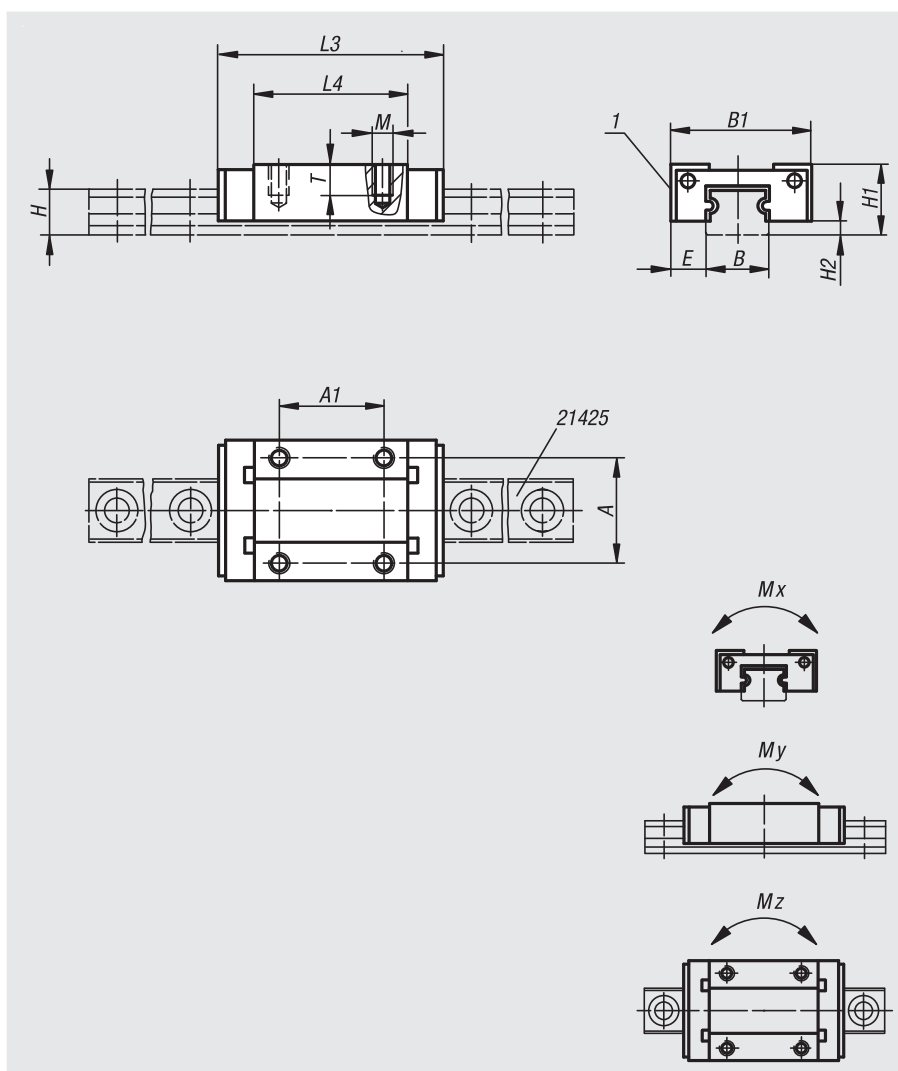

N. ordine	Versione	Dimensioni	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N
21420-07102301	Standard	7	5,1	2,55	2,55	880	1370
21420-09103101	Standard	9	10,4	5,1	5,1	1470	2250
21420-12103501	Standard	12	14,7	8,04	8,72	2665	4020
21420-15104301	Standard	15	30,2	16,5	17,9	4410	6570

N. ordine	Versione	Dimensioni	A	A1	B	B1	E	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21420-07102301	Standard	7	12	8	7	17	5	4,7	8	1,5	23,5	13,5	M2	2,5
21420-09103101	Standard	9	15	10	9	20	5,5	5,5	10	2,2	31	20	M3	3
21420-12103501	Standard	12	20	15	12	27	7,5	7,5	13	3	35	20,8	M3	3,5
21420-15104301	Standard	15	25	20	15	32	8,5	9,5	16	4	43	25,7	M3	4