

Cuscinetti a sfera lineari in acciaio inox

**Materiale:**

Rivestimento esterno in acciaio inox.

Gabbia in acciaio inox.

Sfere di acciaio inox.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21505-01-1202

Nota:

I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio inox. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.


Tolleranze consigliate:

Albero: h6

Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.

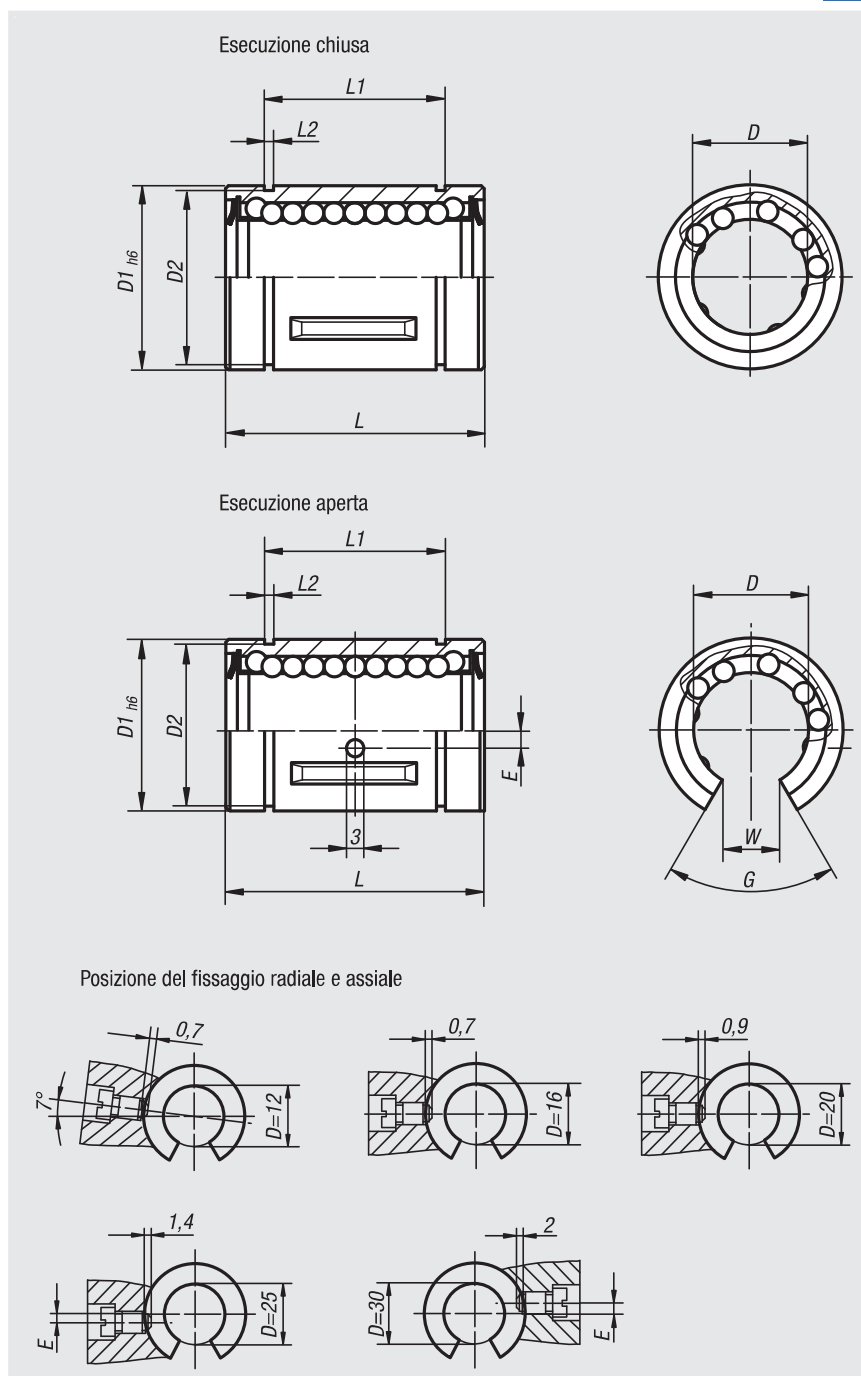

N. ordine chiuso	N. ordine aperto	D	D1	D2	G	E	L	L1	L2	W	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N
21505-01-1202	21505-01-1212	12	22	21	-78°	-1,35	32-0,2	22,9 -0,2	1,3	-7,5	420	714
21505-01-1602	21505-01-1612	16	26	24,9	-78°	-0	36-0,2	24,9 -0,2	1,3	-10	686	1092
21505-01-2002	21505-01-2012	20	32	30,3	-60°	-0	45-0,2	31,5 -0,2	1,6	-10	924	1610
21505-01-2502	21505-01-2512	25	40	37,5	-60°	-1,5	58-0,3	44,1 -0,3	1,85	-12,5	1470	2590
21505-01-3002	21505-01-3012	30	47	44,5	-50°	-2	68-0,3	52,1 -0,3	1,85	-12,5	2100	3920