

Boccole di guida a sfere

con gabbia di acciaio



Materiale:

Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21505-1202

Nota:

Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.


Tolleranze consigliate:

Albero: h6

Alloggiamento: H7

Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.

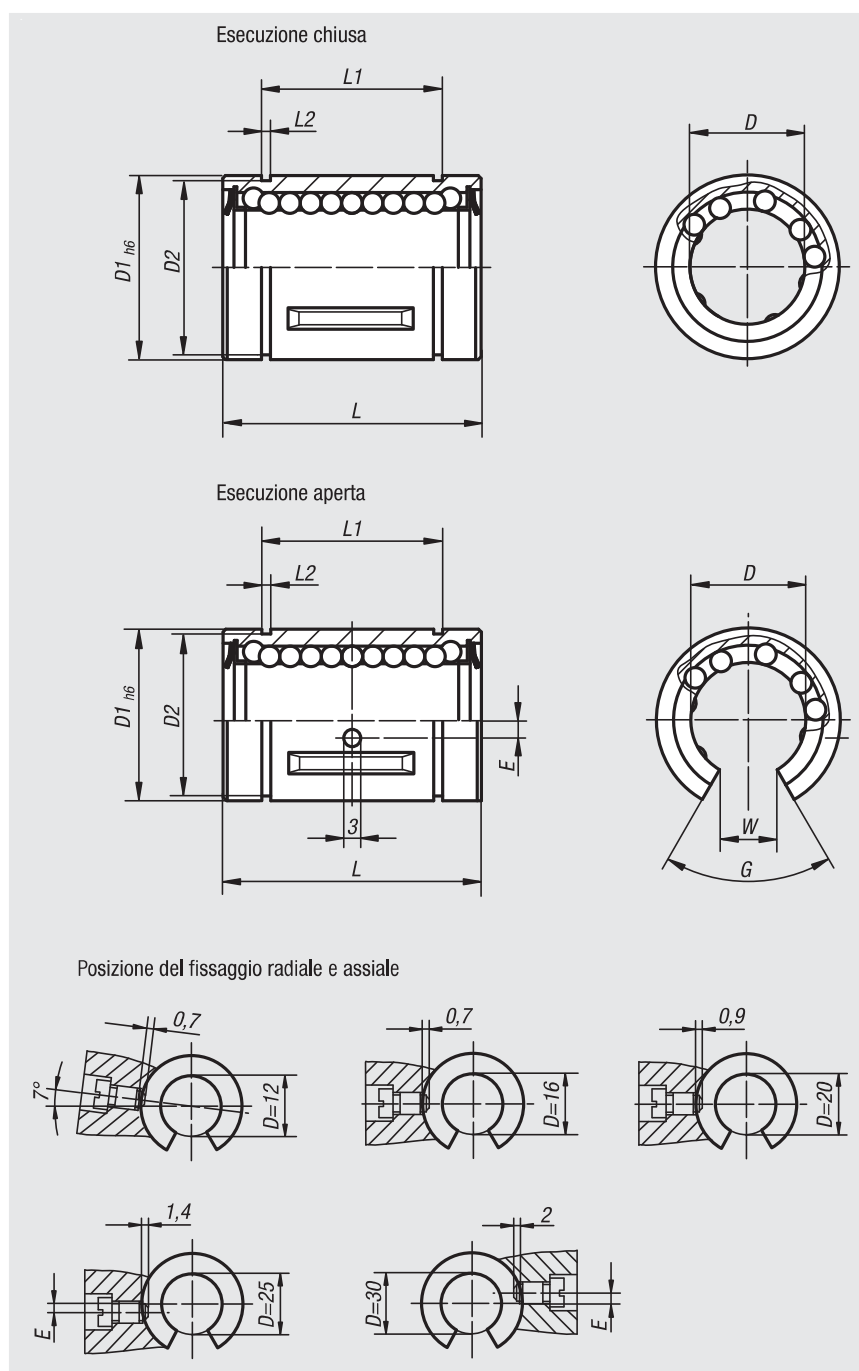

N. ordine chiuso	N. ordine aperto	D	D1	D2	E	G	L	L1	L2	W	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N
21505-1202	21505-1212	12	22	21	-1,35	-78°	32 -0,2	22,9 -0,2	1,3	-7,5	420	714
21505-1602	21505-1612	16	26	24,9	-0	-78°	36 -0,2	24,9 -0,2	1,3	-10	686	1092
21505-2002	21505-2012	20	32	30,3	-0	-60°	45 -0,2	31,5 -0,2	1,6	-10	924	1610
21505-2502	21505-2512	25	40	37,5	-1,5	-60°	58 -0,3	44,1 -0,3	1,85	-12,5	1470	2590
21505-3002	21505-3012	30	47	44,5	-2	-50°	68 -0,3	52,1 -0,3	1,85	-12,5	2100	3920