

Unità a cuscinetti lineari

con flangia



Materiale:

Alloggiamento in alluminio.

Versione:

Alloggiamento non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21522-121002

Nota:

Queste unità di a cuscinetti lineari pronte per il montaggio comprendono un alloggiamento di alluminio estruso, una boccia di guida a sfere autoallineante 21510 e guarnizione su entrambi i lati. Fissaggio della boccia nell'alloggiamento con anelli di fermo DIN 472.

Tolleranza albero socnisagliata: h6.

Indicazioni di carico secondo le specifiche delle bocce i guida a sfere.


Su richiesta:

Le unità a cuscinetti lineari possono essere combinate con tutte le bocce di guida a sfere riportate in questo catalogo.

Accessori:

Albero guida di precisione 21595.

Viti di fissaggio 07160 o 07161.

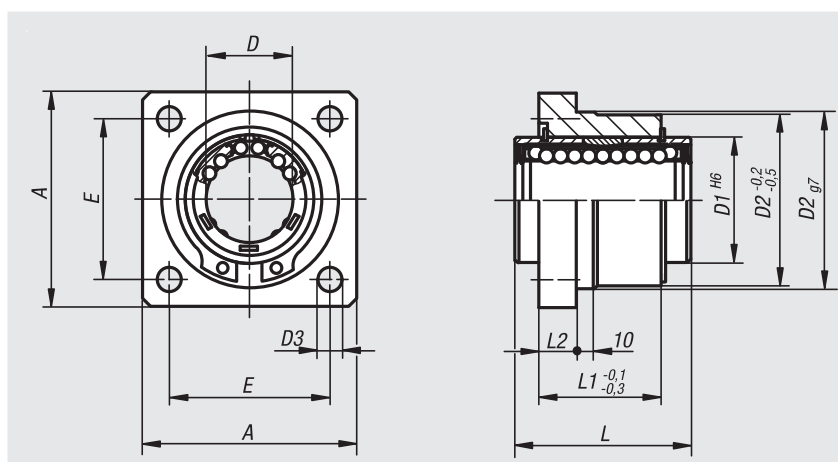

N. ordine	A	D	D1	D2	D3	E	L	L1	L2
21522-121002	40	12	22	32	5,5	30	32	22	6
21522-161002	50	16	26	38	5,5	35	36	24	8
21522-201002	60	20	32	46	6,6	42	45	30	10
21522-251002	70	25	40	58	6,6	54	58	42	12
21522-301002	80	30	47	66	9	60	68	50	14