

Guarnizioni aggiuntive

anelli di tenuta a doppia linguetta



Materiale:

Anello di acciaio.
Gomma NBR.


Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 21560-120

Nota:

Oltre alle guarnizioni standard sono disponibili guarnizioni aggiuntive per boccole di guida a sfere. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.

Le guarnizioni vengono applicate nei fori dell'alloggiamento prima della boccola a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.

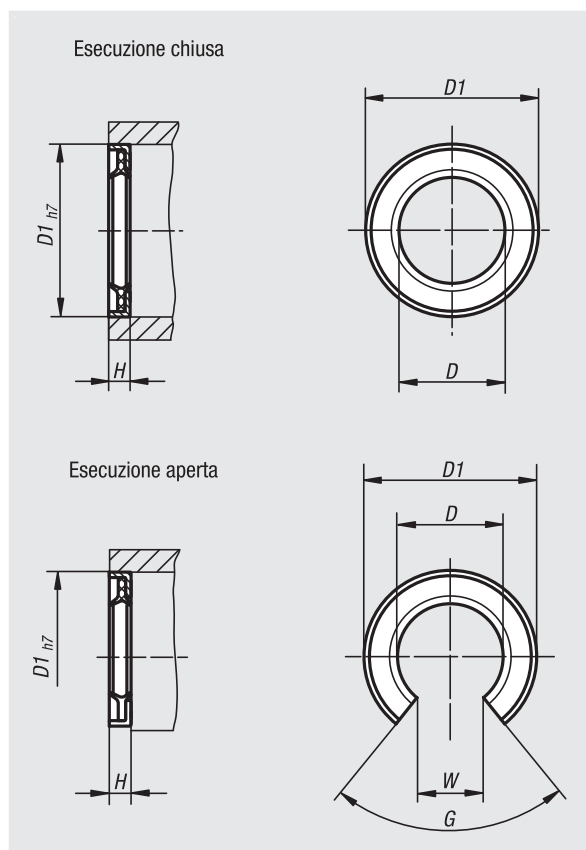

N. ordine chiuso	N. ordine aperto	D	D1	H	G	W
21560-120	21560-121	12	22	3	-/78°	-/7,5
21560-160	21560-161	16	26	3	-/78°	-/10
21560-200	21560-201	20	32	4	-/60°	-/10
21560-250	21560-251	25	40	4	-/60°	-/12,5
21560-300	21560-301	30	47	5	-/50°	-/12,5