

Indicatore di posizione



Materiale:

Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.

Versione:

Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 21901-01001111
(Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, virgola al 1° posto da destra, posizione di montaggio 1, conteggio in senso orario in aumento, colore arancione)

Nota:

Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati. Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta e il display molto chiaro. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.

** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto „Posizione di montaggio, senso di rotazione“).

Su richiesta:


- Albero di trasmissione in acciaio inox
- Misure in pollici

Accessori:

- Riduttore 21940

Dati tecnici:

- Contatore con 3 cifre
- Altezza cifre ca. 4 mm
- Albero cavo $\varnothing 10$ H7 mm
- Resistente a temperature fino a 80 °C
- Resistente a olio e solventi

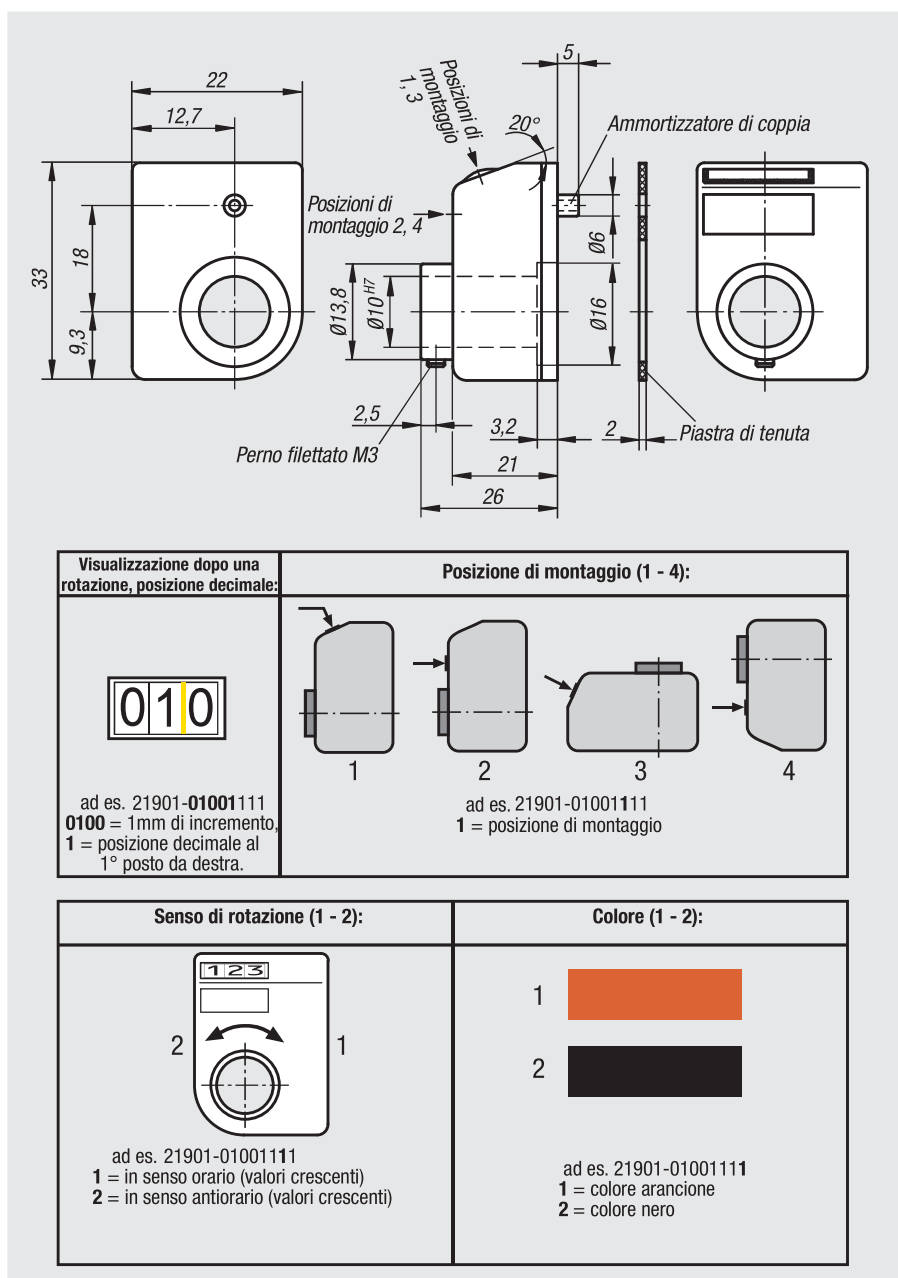

N. ordine arancio	N. ordine nero	Passo	Visualizzazione dopo una rotazione	Virgola in posizione	max. numero di giri giri/min
21901-01001**1	21901-01001**2	1	01,0	1	500
21901-02001**1	21901-02001**2	2	02,0	1	500
21901-02501**1	21901-02501**2	2,5	02,5	1	500
21901-03001**1	21901-03001**2	3	03,0	1	500
21901-04001**1	21901-04001**2	4	04,0	1	375
21901-05001**1	21901-05001**2	5	05,0	1	300
21901-06001**1	21901-06001**2	6	06,0	1	250
21901-08001**1	21901-08001**2	8	08,0	1	180
21901-10001**1	21901-10001**2	10	10,0	1	150