

Unità di controllo concentricità

per diametri fino a 80 mm

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 32506-01

Nota:

Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità. Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.


Dati tecnici:

Campo di misura da \varnothing 5 mm a \varnothing 80 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm, max. 89 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.

Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 μ m.

Zoccolo di granito:

300 mm x 130 mm x 25 mm.

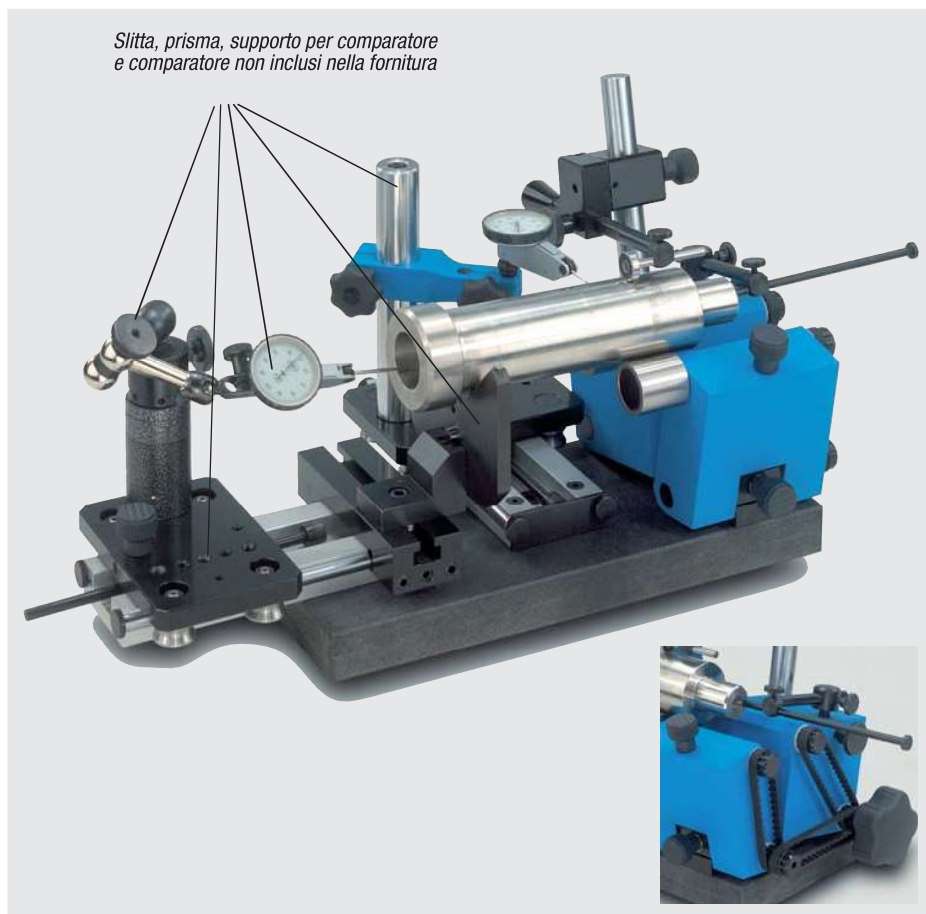

N. ordine	Denominazione
32506-01	Unità di controllo della concentricità