

Cuscinetto a sfere obliquo FAG

a una corona



Materiale:

Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.

Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.

Versione:

Aperto.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 23805-001003009

Nota:

I cuscinetti a sfera a a contatto obliquo recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una direzione contro la guida. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Con un angolo di contatto di 40° questi cuscinetti sono capaci di sostenere elevati carichi in direzione assiale. Ideale per le alte velocità.

Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a una corona sono conformi alla norma DIN 628-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.


Range di temperatura:

Da -30 °C a +120 °C.

Su richiesta:

A tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati di NBR.

Altre dimensioni e modelli.

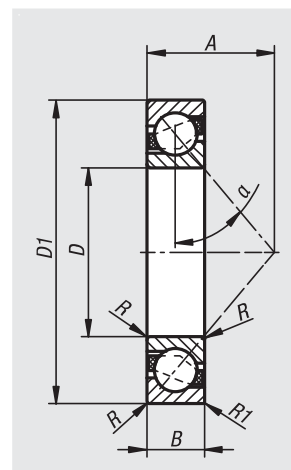

N. ordine	Abbreviazione	Versione	D	D1	B	R min.	R1 min.	α	A	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Velocità limite g/min.
23805-001003009	7200-B-TVP	aperto	10	30	9	0,6	0,3	40°	13	5300	2600	32000
23805-001203210	7201-B-TVP	aperto	12	32	10	0,6	0,3	40°	14	7400	3550	28000
23805-001503511	7202-B-TVP	aperto	15	35	11	0,6	0,3	40°	16	8400	4450	24000
23805-001704012	7203-B-TVP	aperto	17	40	12	0,6	0,3	40°	18	10500	5700	20000
23805-002004714	7204-B-TVP	aperto	20	47	14	1	0,6	40°	21	14400	7800	18000
23805-002505215	7205-B-TVP	aperto	25	52	15	1	0,6	40°	24	15300	9000	16000
23805-003006216	7206-B-TVP	aperto	30	62	16	1	0,6	40°	27	21700	14100	13000
23805-003507217	7207-B-TVP	aperto	35	72	17	1,1	0,6	40°	31	28000	19000	11000
23805-004008018	7208-B-TVP	aperto	40	80	18	1,1	0,6	40°	34	34000	23500	9500
23805-004508519	7209-B-TVP	aperto	45	85	19	1,1	0,6	40°	37	37500	27000	8500
23805-005009020	7210-B-TVP	aperto	50	90	20	1,1	0,6	40°	39	39000	28500	8000