

Nottolino di lubrificazione

a forma di imbuto a norma DIN 3405


Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 97942-1106100

Nota:

I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.


Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.

Nota disegno:

Forma A: diritta

Forma B: a 45°

Forma C: a 90°

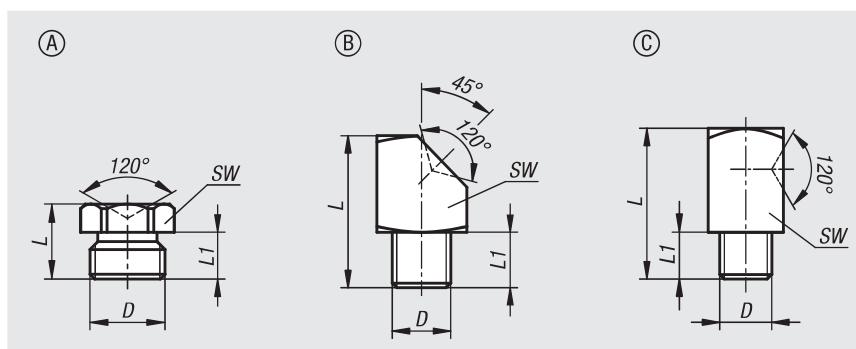

N. ordine	Forma	Materiale corpo base	Aspetto	D	L	L1	SW
97942-1106100	A	Acciaio	Esagonale	M06X1	9	6	7
97942-1108100	A	Acciaio	Esagonale	M8x1	9,5	6,5	9
97942-1108125	A	Acciaio	Esagonale	M08X1,25	9,5	6,5	9
97942-1110100	A	Acciaio	Esagonale	M10x1	9,5	6,5	11
97942-1118	A	Acciaio	Esagonale	R1/8	9,5	6,5	11
97942-2106100	A	Acciaio inox	Esagonale	M06X1	9	6	7
97942-2108100	A	Acciaio inox	Esagonale	M8x1	9,5	6,5	9
97942-2108125	A	Acciaio inox	Esagonale	M08X1,25	9,5	6,5	9
97942-2110100	A	Acciaio inox	Esagonale	M10x1	9,5	6,5	11
97942-2118	A	Acciaio inox	Esagonale	G1/8	9,5	6,5	11
97942-1206100	B	Acciaio	quadrato	M06X1	15	5,5	9
97942-1208100	B	Acciaio	quadrato	M8x1	15	5,5	9
97942-1208125	B	Acciaio	quadrato	M08X1,25	15	5,5	9
97942-1210100	B	Acciaio	quadrato	M10x1	15	5,5	11
97942-1218	B	Acciaio	quadrato	R1/8	15	5,5	11
97942-1306100	C	Acciaio	quadrato	M06X1	18	5,5	9
97942-1308100	C	Acciaio	quadrato	M8x1	18	5,5	9
97942-1308125	C	Acciaio	quadrato	M08X1,25	18	5,5	9
97942-1310100	C	Acciaio	quadrato	M10x1	18	5,5	11
97942-1318	C	Acciaio	quadrato	R1/8	18	5,5	11