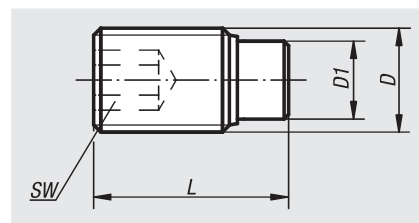


Viti di pressione acciaio inox


Materiale:

Vite in acciaio inox.
Perno di ottone o POM.

Versione:

Vite non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

n1m 07119-041X105 (indicare la lunghezza L)

Nota:

Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superfici trattata.

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	SW
07119-041X	Ottone	M4	2,5	6,5/10,5/16,5/30,5/40,5	2
07119-051X	Ottone	M5	3	8,5/12,5/20,5/30,5/40,5	2,5
07119-061X	Ottone	M6	4	11,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,5	3
07119-081X	Ottone	M8	5,5	12/22/32/52/62/82	4
07119-101X	Ottone	M10	7	14/18/27/37	5
07119-121X	Ottone	M12	8,5	22,5/32,5/42,5	6

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	SW
07119-1041X	Poliossimetilene	M4	2	7/9/11/13/17/31/41	2
07119-1051X	Poliossimetilene	M5	3	9/11/13/17/21/31/41	2,5
07119-1061X	Poliossimetilene	M6	3,5	11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3	3
07119-1081X	Poliossimetilene	M8	5	13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6	4
07119-1101X	Poliossimetilene	M10	6,5	17,9/21,9/26,9/36,9	5
07119-1121X	Poliossimetilene	M12	8	22,1/32,1/42,1	6