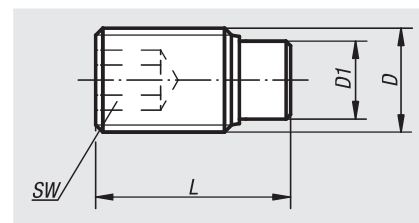


Viti di pressione


Materiale:

Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.

Versione:


Vite brunita.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 07119-04X105 (indicare la lunghezza L)

Nota:

Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.



N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	SW
07119-04X	Ottone	M4	2,5	6,5/10,5/16,5/30,5/40,5	2
07119-05X	Ottone	M5	3	8,5/12,5/20,5/30,5/40,5	2,5
07119-06X	Ottone	M6	4	11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5	3
07119-08X	Ottone	M8	5,5	12/22/32/52/62/82	4
07119-10X	Ottone	M10	7	14/18/27/37/52/62/82	5
07119-12X	Ottone	M12	8,5	18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5	6

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	SW
07119-104X	Poliossimetilene	M4	2	7/9/11/13/17/31/41	2
07119-105X	Poliossimetilene	M5	3	9/11/13/17/21/31/41	2,5
07119-106X	Poliossimetilene	M6	3,5	11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3	3
07119-108X	Poliossimetilene	M8	5	13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6	4
07119-110X	Poliossimetilene	M10	6,5	17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9	5
07119-112X	Poliossimetilene	M12	8	22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1	6