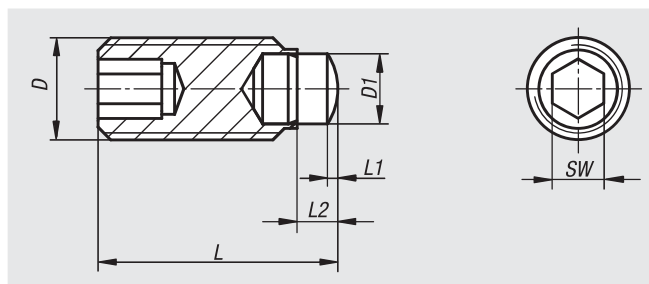


Viti di pressione con nipplo


Materiale:

Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.

Versione:

Perni temprati.
Viti e perni bruniti.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07123-05X09

Nota:

Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio.

N. ordine	D	D1	L	L1	L2	SW	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
07123-05X09	M5	3	9	0,5	1,8	2,5	4,5
07123-05X13	M5	3	13	0,5	1,8	2,5	4,5
07123-05X17	M5	3	17	0,5	1,8	2,5	4,5
07123-05X21	M5	3	21	0,5	1,8	2,5	4,5
07123-06X14	M6	4	14,3	0,8	2,7	3	9
07123-06X18	M6	4	18,3	0,8	2,7	3	9
07123-06X22	M6	4	22,3	0,8	2,7	3	9
07123-06X27	M6	4	27,3	0,8	2,7	3	9
07123-08X15	M8	5,5	14,8	0,8	3,2	4	15
07123-08X19	M8	5,5	18,8	0,8	3,2	4	15
07123-08X23	M8	5,5	22,8	0,8	3,2	4	15
07123-08X28	M8	5,5	27,8	0,8	3,2	4	15
07123-08X35	M8	5,5	34,8	0,8	3,2	4	15
07123-10X19	M10	7	18,9	1,1	3,5	5	20
07123-10X23	M10	7	22,9	1,1	3,5	5	20
07123-10X28	M10	7	27,9	1,1	3,5	5	20
07123-10X35	M10	7	34,9	1,1	3,5	5	20
07123-10X43	M10	7	42,9	1,1	3,5	5	20