


# Viti a testa svasata con esagono incassato

DIN EN ISO 10642

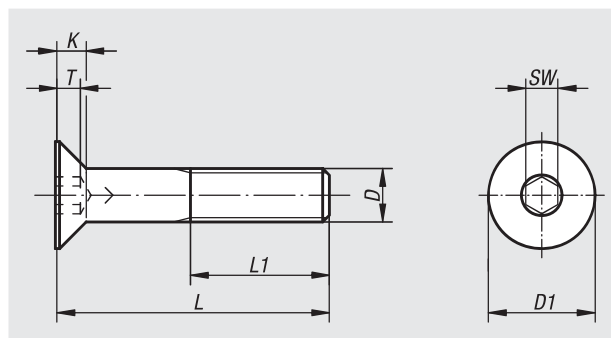

## Materiale:

Acciaio o acciaio inox (A 2).

## Versione:

Acciaio classe di resistenza 8.8, nero o zincato galvanicamente.

Acciaio classe di resistenza 10.9, nero.

Acciaio inox A 2-70, non trattato.

## Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07175-106X20 (indicare la lunghezza L)

N. ordine Acciaio	N. ordine Acciaio	Superficie	D	L	L1 min.	K	T	D1	SW
<b>Classe di resistenza 8.8</b>	<b>Classe di resistenza 10.9</b>								
07175-04X	07175-304X	-	M4	10/12/16/20/25	14	2,3	1,8	8	2,5
07175-05X	07175-305X	-	M5	10/12/16/20/25/30	16	2,8	2,3	10	3
07175-06X	07175-306X	-	M6	10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	18	3,3	2,5	12	4
07175-08X	07175-308X	-	M8	16/20/25/30/35/40/45/50/60	22	4,4	3,5	16	5
07175-10X	07175-310X	-	M10	16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	26	5,5	4,4	20	6
07175-12X	07175-312X	-	M12	20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	30	6,5	4,6	24	8
07175-16X	07175-316X	-	M16	30/35/40/45/50/60/70/80	38	7,5	5,3	30	10
07175-404X	-	zincato	M4	10/12/16/20/25	14	2,3	1,8	8	2,5
07175-405X	-	zincato	M5	10/12/16/20/25/30	16	2,8	2,3	10	3
07175-406X	-	zincato	M6	10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	18	3,3	2,5	12	4
07175-408X	-	zincato	M8	16/20/25/30/35/40/45/50/60	22	4,4	3,5	16	5
07175-410X	-	zincato	M10	16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	26	5,5	4,4	20	6
07175-412X	-	zincato	M12	20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	30	6,5	4,6	24	8
07175-416X	-	zincato	M16	30/35/40/45/50/60/70/80	38	7,5	5,3	30	10

N. ordine	Materiale corpo base	D	L	L1 min.	K	T	D1	SW
07175-104X	Acciaio inox	M4	10/12/16/20/25	14	2,3	1,8	8	2,5
07175-105X	Acciaio inox	M5	10/12/16/20/25/30	16	2,8	2,3	10	3
07175-106X	Acciaio inox	M6	10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	18	3,3	2,5	12	4
07175-108X	Acciaio inox	M8	16/20/25/30/35/40/45/50/60	22	4,4	3,5	16	5
07175-110X	Acciaio inox	M10	16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	26	5,5	4,4	20	6
07175-112X	Acciaio inox	M12	20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	30	6,5	4,6	24	8
07175-116X	Acciaio inox	M16	30/35/40/45/50/60/70/80	38	7,5	5,3	30	10