

Ghiere

con arresto elastico


Materiale:

Acciaio automatico. Anello di fermo: poliammide (max. 100 °C).

Versione:

Superficie zincata.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07595-24


Nota:

L'impiego delle ghiere con fermo elastico offre enormi vantaggi in termini di costo, poiché consente di fare a meno di piastrelle di sicurezza e anche care sedi per chiavette.

L'anello di poliammide è resistente alla benzina e all'olio.

Le ghiere con fermo elastico sono utilizzabili più volte.

Indipendentemente dalla coppia di serraggio resistono a vibrazioni e oscillazioni di maggiore intensità e possono essere utilizzate anche come dadi di bloccaggio.

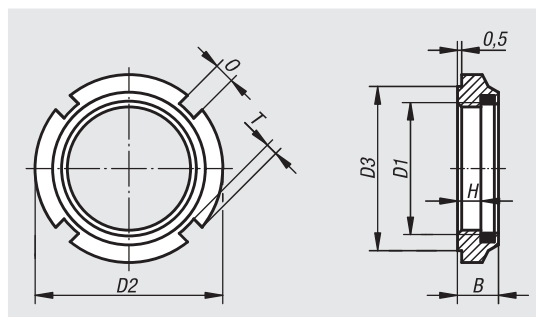

N. ordine	D1	D2	D3	H min.	B max.	T	0
07595-10	M10x1	18	15	4,4	7,6	1,5	3
07595-12	M12x1,5	21	18	5,7	9,2	1,5	3
07595-14	M14x1,5	24	21	6	10,7	1,5	4
07595-16	M16x1,5	28	24	6	10,7	2	4
07595-18	M18x1,5	28	24	7,3	10,7	2	4
07595-20	M20x1,5	32	27	6	9,6	2,5	4
07595-22	M22x1,5	38	33	7	12,7	2,5	5
07595-24	M24x1,5	38	33	6,2	10,7	2,5	5
07595-28	M28x1,5	44	38	6,9	11,2	3	5
07595-30	M30x1,5	44	38	6,5	11	3	5
07595-32	M32x1,5	50	44	6,6	11,2	3	5
07595-35	M35x1,5	50	44	7	11	3	5
07595-38	M38x1,5	53	47	6,6	12,2	3	5
07595-40	M40x1,5	56	50	7	12	3	6
07595-42	M42x1,5	62	55	10,6	15,2	3,5	6