

Esempio di utilizzo di un dispositivo di saldatura con ginocchiere di serraggio rapido norelem



05160

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con tirante longitudinale




Materiale:
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.

Versione:
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Esempio di ordine d'acquisto:
nlm 05160-10

Nota:
Le versioni 05160-06 e 05160-08 hanno una leva di serraggio a gomito.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.

Nota disegno:
1) Impugnatura di plastica 05200

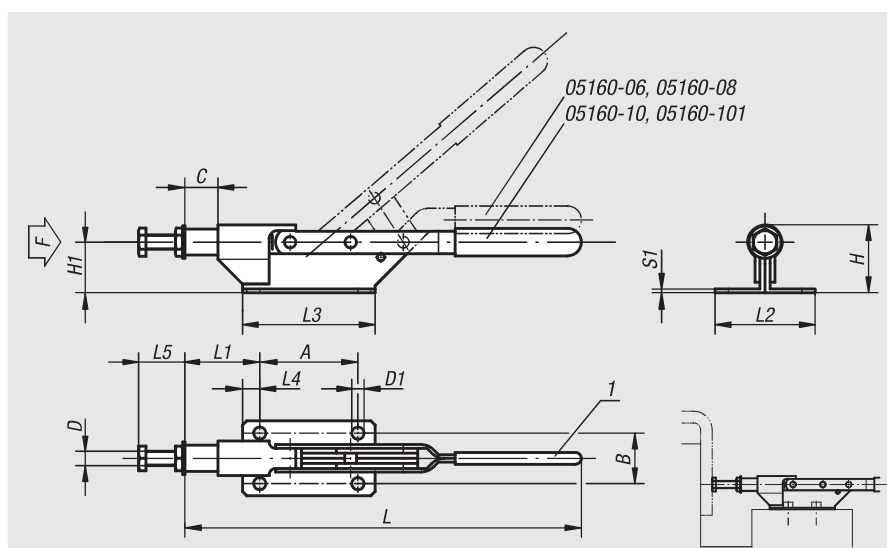

N. ordine	L	L1	L2	L3	L4	L5 min.	L5 max.	B	H	H1	A	C (corsa)	D	D1	S1	F kN	Impugnatura in plastica
05160-06	178	40	40	75	10	13	23	28	33	26,2	55	15	M6	6	2	1	05200-110
05160-08	255	49	45	85	12,5	14	26	30	42	31,5	60	22	M8	6,5	2,5	2	05200-125
05160-10	275	52	52	92	12	25	35	35	47	35,5	68	22	M10	8,5	2,5	3	05200-125
05160-101	300	62	58	100	12,5	25	36	40	59	50	75	26	M10	9	3	4	05200-135