

Serratura girevole a pressione



Materiale:

Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in CR.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado e linguetta zincati.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm Serratura girevole 05574-18351
nIm Linguetta 05570-145X040 (indicare la distanza della linguetta „A“)

Nota:

Le serrature girevoli a pressione vengono impiegate principalmente per le porte e gli alloggiamenti dove è necessaria una pressione di contatto della guarnizione maggiore. Inseribili a destra o sinistra. Il procedimento di chiusura procede sempre in senso orario. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta con sollecitazione elastica nella posizione di finecorsa „bloccata“. Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta viene ruotata di 90° e portata in posizione di chiusura. Ruotando ulteriormente di 90°, la linguetta viene serrata in direzione assiale aumentando quindi la pressione di contatto. La corsa di serraggio è pari a 6 mm. Con segno sull'alloggiamento per la posizione „bloccata“.


Accessori:

Chiave a tubo 05586

Nota disegno:

Azionamento:

- Chiave quadra 8 mm
- Chiave a doppio incavo 3 mm
- Chiave a doppio incavo 5 mm
- A triangolo 8 mm

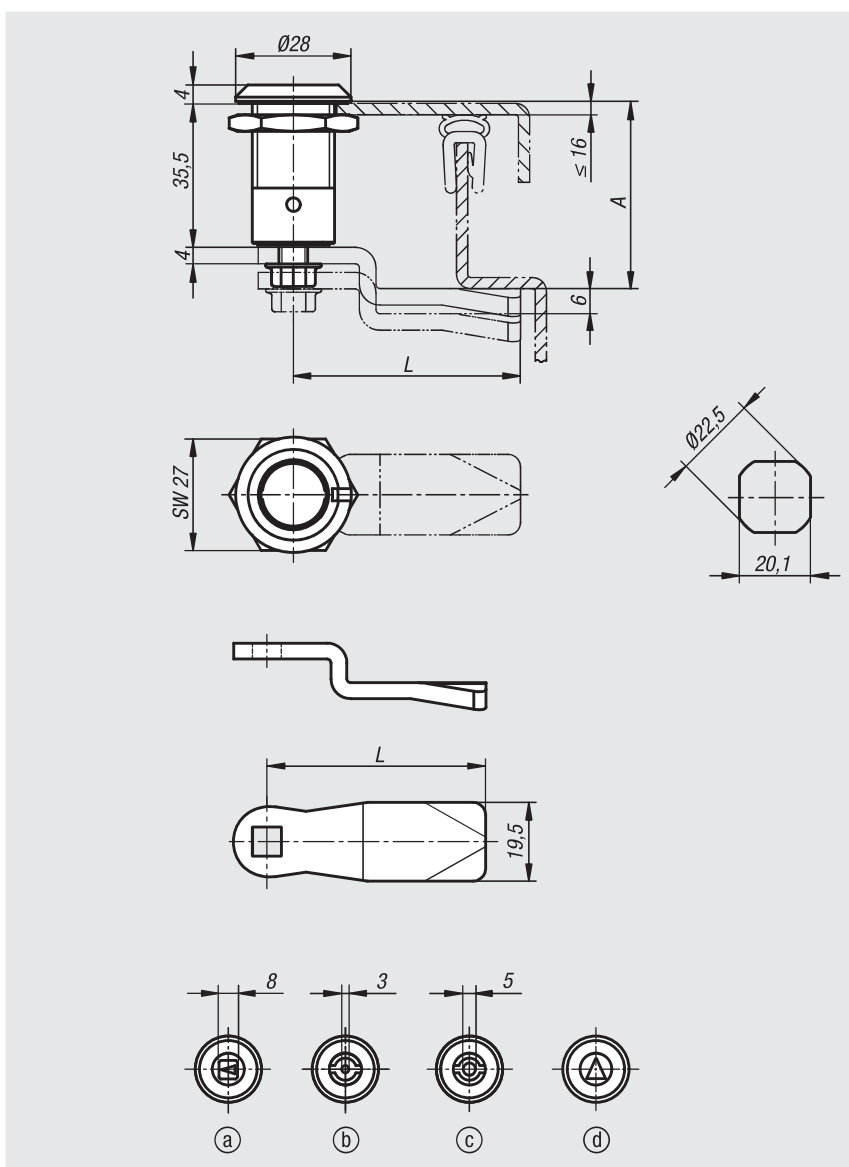

Serratura girevole a compressione

| N. ordine | Azionamento |
|-------------|--------------------|
| 05574-18351 | Quadro 8 mm |
| 05574-43351 | Doppio incavo 3 mm |
| 05574-45351 | Doppio incavo 5 mm |
| 05574-88351 | A triangolo 8 mm |

Linguetta per serrature girevoli

| N. ordine | A | L |
|------------|--|----|
| 05570-145X | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 | 45 |
| 05570-135X | 16/18/20/22/24 | 35 |