

# Serratura girevole a compressione

con linguetta ad altezza regolabile



## Materiale:

Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.  
Guarnizione piatta in CR.  
Linguetta in acciaio.

## Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.  
Dado e linguetta zincati.

## Esempio di ordine d'acquisto:

nIm Serratura girevole 05575-18351  
nIm Linguetta 05570-145X040 (indicare la distanza della linguetta „A“)

## Nota:

Le serrature girevoli a pressione vengono impiegate principalmente per le porte e gli alloggiamenti dove è necessaria una pressione di contatto della guarnizione maggiore. Inseribili a destra o sinistra. Il procedimento di chiusura procede sempre in senso orario. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta con sollecitazione elastica nella posizione di finecorsa „bloccata“. Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

## Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta viene ruotata di 90° e portata in posizione di chiusura. Ruotando ulteriormente di 90°, la linguetta viene serrata in direzione assiale aumentando quindi la pressione di contatto. La corsa di serraggio è pari a 6 mm. Con segno sull'alloggiamento per la posizione „bloccata“.


## Accessori:

Chiave a tubo 05586

## Nota disegno:

Azionamento:

- Chiave quadra 8 mm
- Chiave a doppio incavo 3 mm
- Chiave a doppio incavo 5 mm
- A triangolo 8 mm

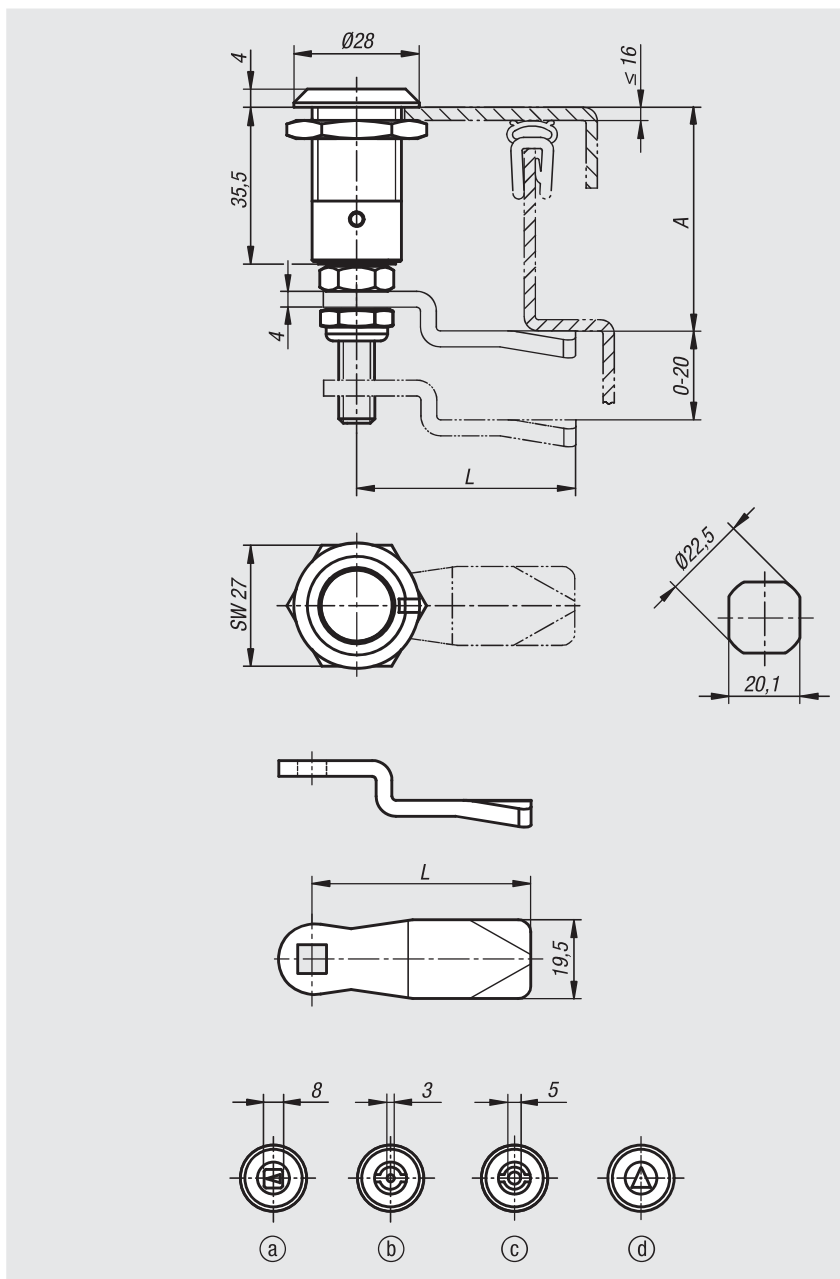

## Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile

N. ordine	Azionamento
05575-18351	Quadro 8 mm
05575-43351	Doppio incavo 3 mm
05575-45351	Doppio incavo 5 mm
05575-88351	A triangolo 8 mm

## Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A	L
05570-145X	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50	45
05570-135X	16/18/20/22/24	35