

Snodi assiali per forze di trazione

regolabili


Materiale:

Acciaio.

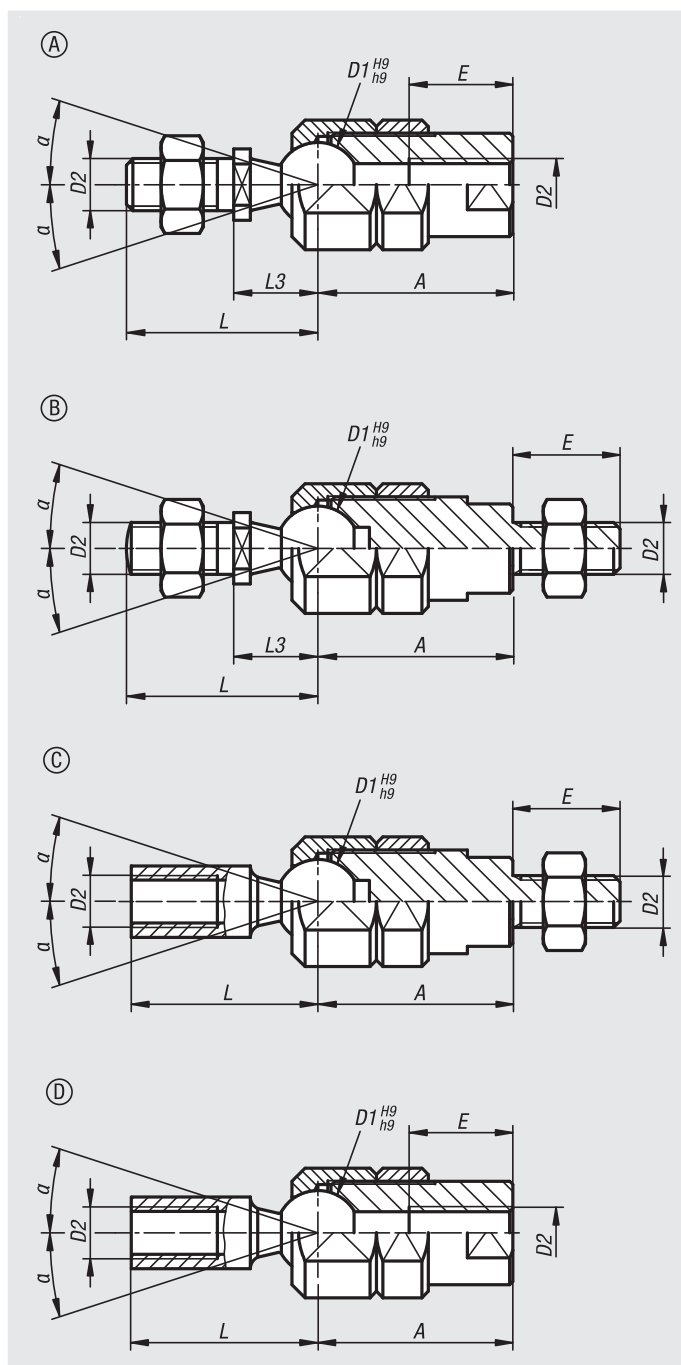
Versione:

Perno a sfera zincato e cromato.
Sede sfera e dadi zincati.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 27670-1006

Nota:

Giunto assiale adeguato all'assorbimento delle forze di trazione.
Con il dado di bloccaggio è possibile regolare la mobilità della sfera o bloccarla completamente.


Snodi assiali per forze di trazione

regolabili



N. ordine	Forma	D1	D2	A	L	L3	E	α	F kN	M Nm	Coppia di serraggio max. Nm
27670-1006	A	10	M6	25	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-1308	A	13	M8	30	29,5	13	16	24°	5	8,8	13,2
27670-1610	A	16	M10	35	36	16	20	28°	7,5	14,5	16,4
27670-1612	A	16	M12	35	36	16	24	28°	7,5	14,5	16,4
27670-21006	B	10	M6	21	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-21308	B	13	M8	26	29,5	13	14	24°	5	8,8	13,2
27670-21610	B	16	M10	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4
27670-21612	B	16	M12	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4
27670-31006	C	10	M6	21	23,5	-	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-31308	C	13	M8	26	29,5	-	14	24°	5	8,8	13,2
27670-31610	C	16	M10	35	36	-	16	28°	7,5	14,5	16,4
27670-41006	D	10	M6	25	23,5	-	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-41308	D	13	M8	30	29,5	-	16	24°	5	8,8	13,2
27670-41610	D	16	M10	35	36	-	20	28°	7,5	14,5	16,4