

## Serratura girevole

per ambienti igienici



### Materiale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.  
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

### Versione:


Superficie non trattata.

### Esempio di ordine d'acquisto:

nIm Serrature girevoli 05595-60186  
nIm Linguetta 05569-245X180

### Nota:

Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per apertura chiave 13 mm per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009\* e BG (certificato di prova a richiesta), resistente all'acqua e alla polvere secondo IP69K. Finitura particolarmente resistente alla pulizia e anti-sporco grazie alla forma con raggi e alle superfici lucidate, in combinazione con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano impermeabile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.

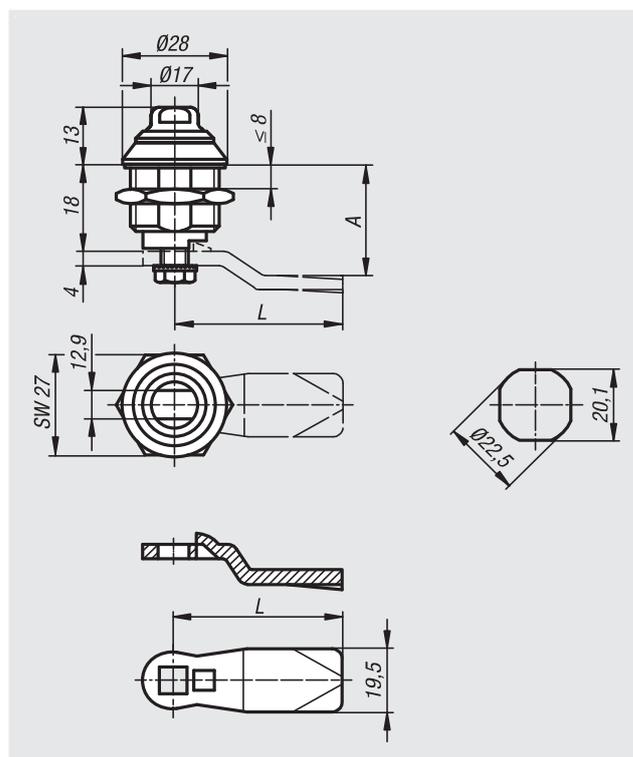

## Serratura girevole per ambienti igienici

N. ordine	Azionamento
05595-60186	Doppio spigolo

## Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
05569-245X180	18	45
05569-245X200	20	45
05569-245X240	24	45
05569-245X280	28	45
05569-245X320	32	45
05569-245X340	34	45
05569-245X360	36	45
05569-245X380	38	45
05569-245X400	40	45
05569-245X420	42	45