

Rotelle per dispositivi di guida e

con supporto modello standard



Materiale:

Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.

Versione:


Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.

Esempio di ordine d'acquisto:


nlm 95010-07525

Nota:

Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro posteriore. Ruote antiraccia grigie.

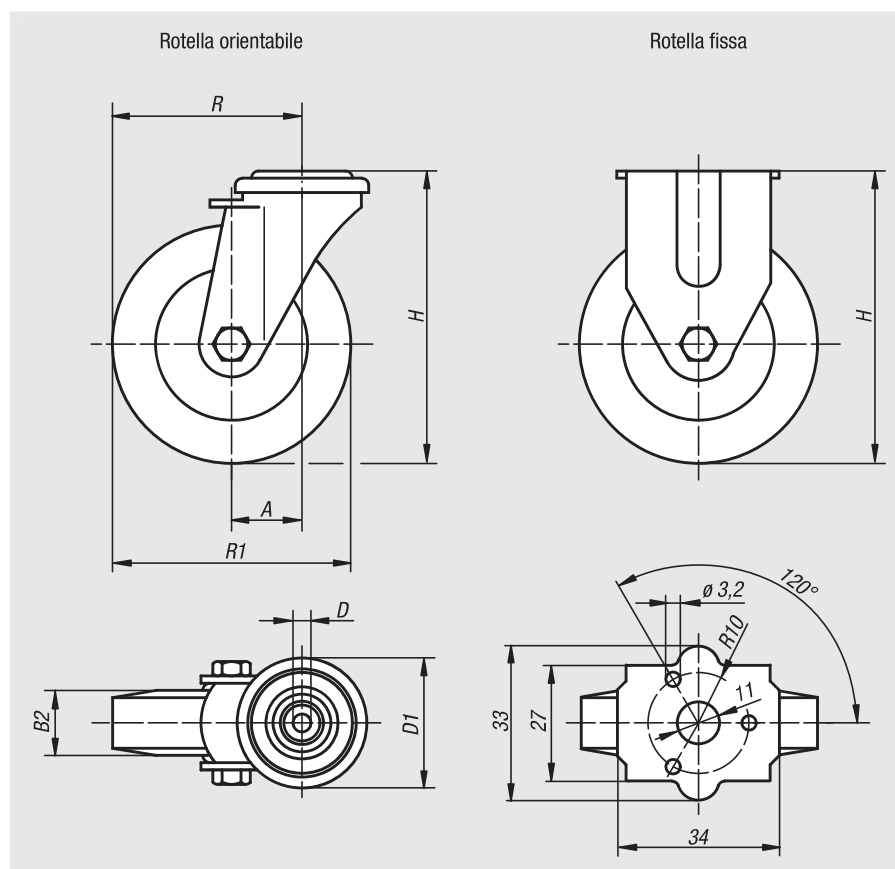

Supporto della corona girevole:



N. ordine Rotella fissa	N. ordine Rotella orientabile	N. ordine con „stop-fix“	Cuscinetto della ruota	A	B2	D	D1	H	R	R1	Portata kg
95010-050181	95010-05018	95010-050182	Cuscinetto radente	-/25/25	18	-/11/11	-/43/43	69	-/50/50	50	40
95010-075251	95010-07525	95010-075252	Cuscinetto radente	-/28/28	25	-/11/11	-/43/43	98	-/65,5/65,5	75	60
-	95010-10025	95010-100252	Cuscinetto radente	33/33	25	11/11	43/43	121	83/83	100	70