

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio

modello compatto



Materiale:

Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.

Versione:

Alloggiamento pressato.
Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 95045-0352701


Nota:

Asse avvitato.



Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.

Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.

Supporto della corona girevole:
foro posteriore



Supporto della corona girevole:
piastra di collegamento a vite

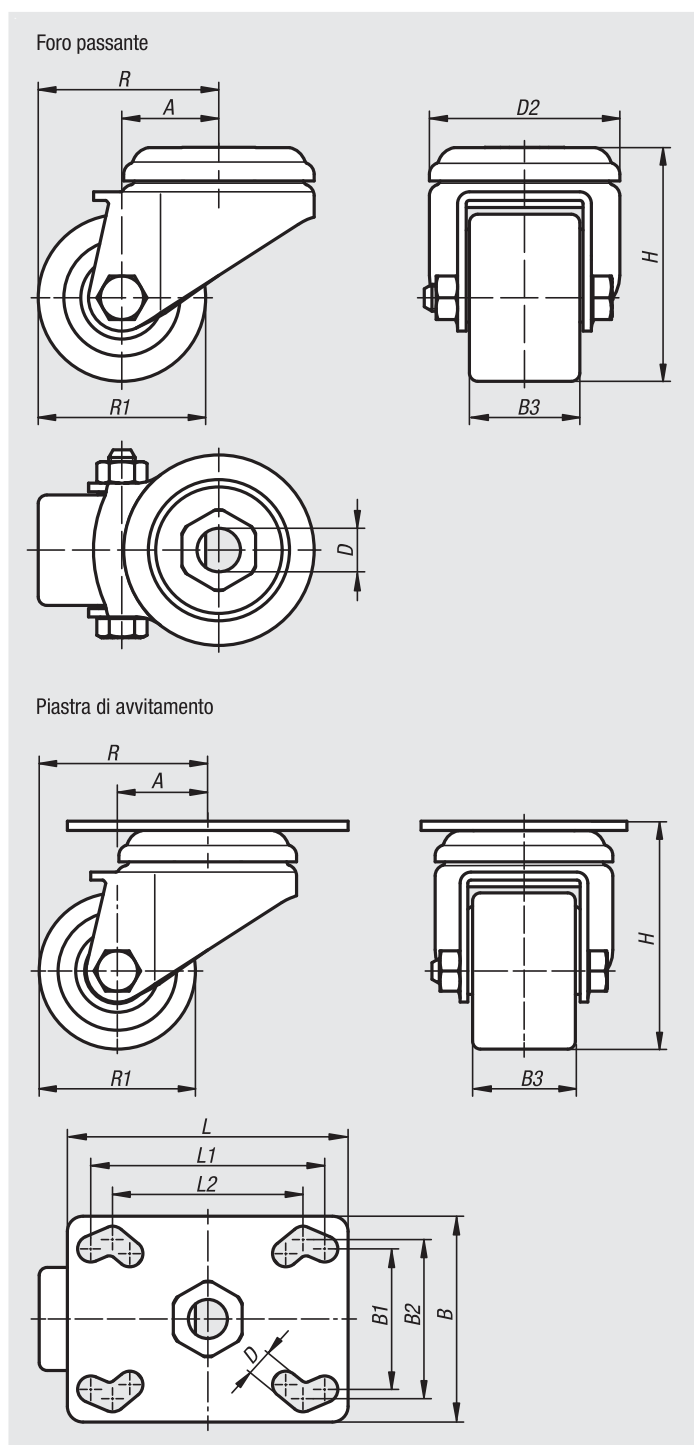

N. ordine	Versione	Materiale rotella	Cuscinetto della ruota	D	D2	A	B	B1	B2	B3	H	L	L1	L2	R	R1	Portata kg
95045-0352701	con foro passante	Poliuretano	Cuscinetti a sfere	11	43	15	-	-	-	27	50	-	-	-	32,5	35	100
95045-0352802	con foro passante	Poliammide	Cuscinetti a sfere	11	43	15	-	-	-	28	50	-	-	-	32,5	35	100
95045-0503301	con foro passante	Poliuretano	Cuscinetti a sfere	13	57	29	-	-	-	33	70	-	-	-	54	50	150
95045-0503202	con foro passante	Poliammide	Cuscinetti a sfere	13	57	29	-	-	-	32	70	-	-	-	54	50	150
95045-0352711	con piastra di fissaggio	Poliuretano	Cuscinetti a sfere	6,2	-	15	60	38	48	27	52	60	48	38	32,5	35	100
95045-0352812	con piastra di fissaggio	Poliammide	Cuscinetti a sfere	6,2	-	15	60	38	48	28	52	60	48	38	32,5	35	100
95045-0503311	con piastra di fissaggio	Poliuretano	Cuscinetti a sfere	8,5	-	29	66	45	51	33	73	90	75	61	54	50	150
95045-0503212	con piastra di fissaggio	Poliammide	Cuscinetti a sfere	8,5	-	29	66	45	51	32	73	90	75	61	54	50	150