

Rulli di guida


Materiale:

Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.

Esempio di ordine d'acquisto:


nlm 95057-05015

Nota:

Superficie di scorrimento è fuso in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.

Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione. Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc. Altre dimensioni su richiesta.

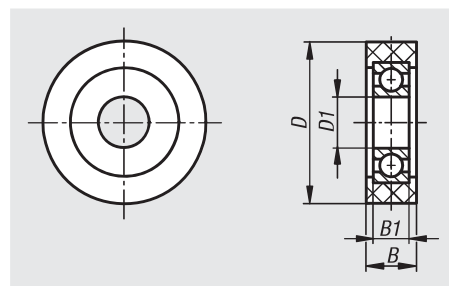

N. ordine	Materiale superficie di scorrimento	Cuscinetto della ruota	D	D1	B	B1	Portata kg	Cuscinetto a sfere
95057-03008	Extrathane	Cuscinetti a sfere	30	6	8	6	20	626 2RS
95057-03514	Extrathane	Cuscinetti a sfere	35	12	14	8	40	6001 2RS
95057-04020	Extrathane	Cuscinetti a sfere	40	10	20	9	40	6000 2RS
95057-05015	Extrathane	Cuscinetti a sfere	50	10	15	9	60	6200 2RS
95057-06020	Extrathane	Cuscinetti a sfere	60	17	20	12	90	6203 2RS
95057-07020	Extrathane	Cuscinetti a sfere	70	25	20	15	125	6205 2RS
95057-030081	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	30	6	8	6	35	626 2RS
95057-035111	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	35	8	11	7	55	608 2RS
95057-040201	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	40	10	20	9	100	6200 2RS
95057-050151	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	50	10	15	9	100	6200 2RS
95057-060201	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	60	17	20	12	165	6203 2RS
95057-070201	Poliammide 6	Cuscinetti a sfere	70	25	20	15	185	6205 2RS