

Rulli di sollevamento

con piedino integrato



Materiale:

Alloggiamento di lamiera di acciaio.

Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.

Piedino della macchina in acciaio.

Versione:

Alloggiamento zincato e passivato blu.

Rotella bianca.

Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.

Esempio di ordine d'acquisto:


nlm 95092-08037

Nota:

Ruota con supporto versione orientabile con piedino di livellamento integrato. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie alla corsa di azionamento breve, che e al contempo produce un grande spostamento dello spintore e una forza di sollevamento elevata, questa leva permette di sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo sicuro.

Nota disegno:

1) girevole

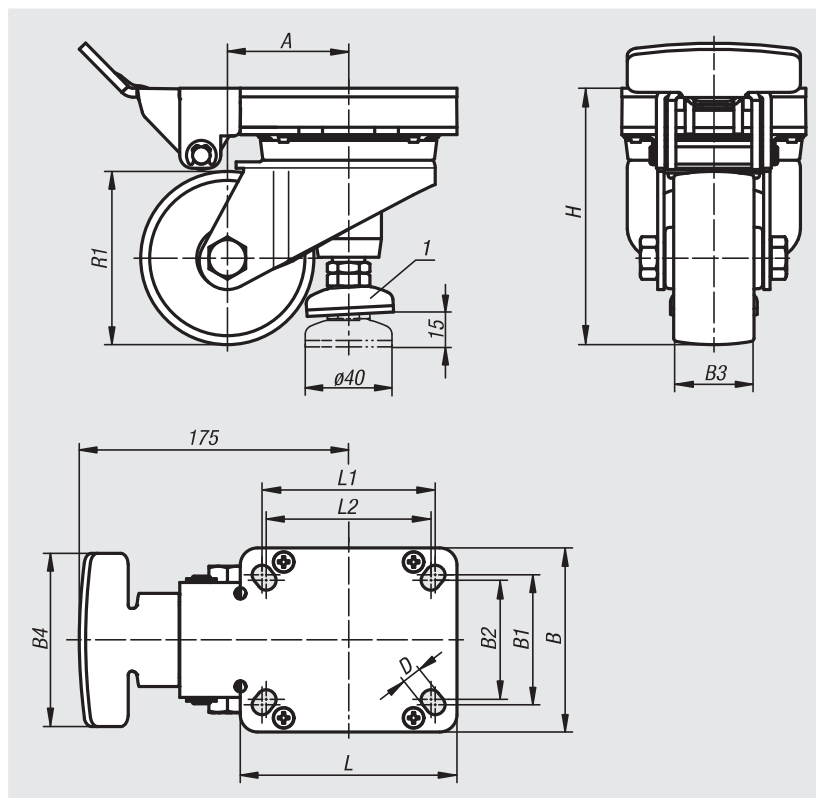

N. ordine	Cuscinetto della ruota	D	A	B	B1	B2	B3	B4	H	L	L1	L2	R1	Portata kg
95092-08037	Cuscinetto radente	9	56	85	60	55	37	80	120	100	80	76	80	230
95092-10037	Cuscinetto radente	9	65	85	60	55	37	80	142	100	80	76	100	230