

Indicatore di livello dell'olio

versione lunga



Materiale:

Alloggiamento in alluminio.

Tubo in policarbonato.

Tappi in poliammide.

O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.

Viti e dadi esagonali in acciaio.

Versione:

Spia di livello trasparente.

Viti e dadi esagonali zincati.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 28001-1400


Nota:

Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di montaggio = $L1 \pm 0,3$. La temperatura di esercizio massima è di 90°C. La pressione massima è di 1 bar. La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.

Nota disegno:

1) Guarnizione piatta

2) O-ring

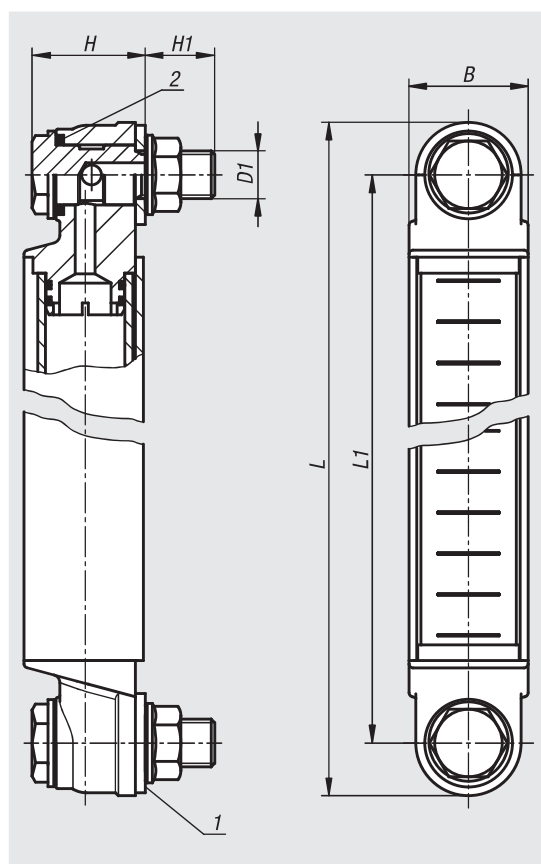

N. ordine	B	D1	H	H1	L	L1
28001-1300	30	M12	30	16,5	325	300
28001-1400	30	M12	30	16,5	425	400
28001-1500	30	M12	30	16,5	525	500