

Spie di livello dell'olio



Materiale:

Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.

Versione:

Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.

Esempio di ordine d'acquisto:

nlm 28004-143100


Su richiesta:

Guarnizione di gomma (NBR).

Nota disegno:

Forma A: senza riflettore
Forma B: con riflettore

- 1) Guarnizione piatta
- 2) Tacca di controllo
- 3) Riflettore

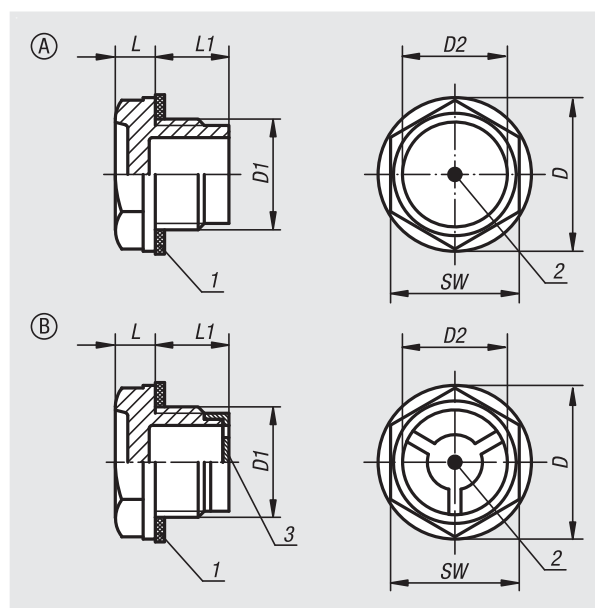

N. ordine	Forma	D	D1	D2	L	L1	SW	Coppia di serraggio max. Nm
28004-120014	A	20	G1/4	15	7	8	17	6
28004-122038	A	22	G3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-128012	A	28	G1/2	16	8	11	24	12
28004-135034	A	35	G3/4	21	8	12	30	16
28004-143100	A	43	G1	32	11	12	36	-
28004-151114	A	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-158112	A	58	G1 1/2	40	12	16	50	-
28004-174200	A	74	G2	48	12	22	64	-
28004-1201415	A	20	M14x1,5	15	7	8	17	7
28004-1221615	A	22	M16x1,5	14	6,5	10	18	8
28004-1251815	A	25	M18x1,5	16	7	10,5	21	10
28004-1282015	A	28	M20x1,5	18	7,5	11	24	16
28004-1282215	A	28	M22x1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-1362615	A	36	M26x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1362715	A	36	M27x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1514015	A	51	M40x1,5	32	10	17	42	-
28004-222038	B	22	G3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-228012	B	28	G1/2	16	8	11	24	12
28004-235034	B	35	G3/4	21	8	12	30	16
28004-243100	B	43	G1	32	11	12	36	-
28004-251114	B	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-258112	B	58	G1 1/2	40	12	16	50	-
28004-274200	B	74	G2	48	12	22	64	-
28004-2221615	B	22	M16x1,5	14	6,5	10	18	8
28004-2251815	B	25	M18x1,5	16	7	10,5	21	10
28004-2282015	B	28	M20x1,5	18	7,5	11	24	16
28004-2282215	B	28	M22x1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-2362615	B	36	M26x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2362715	B	36	M27x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2514015	B	51	M40x1,5	32	10	17	42	-