

RUKO CORE DRILLING TECHNOLOGY

Carotatrici con supporto magnetico RU40 - Caratteristiche tecniche!

Regolazione fine di serie, ammortizzazione
traslazione: $\pm 10,0$ mm
area di rotazione: $\pm 30^\circ$

La regolazione fine RUKO consente di cambiare
posizione con magnete fissato.

Presa migliore grazie alla staffa di supporto ergonomica.

Bombola di refrigerante con erogatore intelligente.

Magnete con forza adesiva di 20.000 N e maggiore
superficie di appoggio.



RU 40

- Forza magnetica: 20.000 N
 - Unità di azionamento regolabile in altezza grazie a una doppia guida a coda di rondine
 - Corsa destrorsa/sinistrorsa
 - Trasmissione a 4 rapporti
 - Regolatore continuo del numero di giri
 - Potente motore
 - Regolazione fine di serie, ammortizzazione
- Traslazione: +/-10,0 mm
Area di rotazione: +/- 30°



No. articolo: 108 040 RU

Dati tecnici:



Forza magnetica:
20.000 N



Peso:
22,0 kg



Taglio filettatura:
M 3 - M 30



Assorbimento di potenza totale:
1.800 Watt



Supporto:
cono morse 3



Profondità di taglio punta a corona:
fino a 110,0 mm



No. giri:
50 - 110 | 75 - 175 r.p.m.
105 - 245 | 165 - 385 r.p.m.



Mandrino di perforazione:
1,0 - 16,0 mm



Corrente:
220 - 240 Volt



Altezza:
642,0 - 702,0 mm



Punta a corona:
Ø 12,0 - 80,0 mm



Corrisponde:
VDE, CEE



Sollevamento:
190,0 mm



Svasatori:
Ø 10,0 - 55,0 mm



Superficie di appoggio:
238,0 x 92,0 mm




Punta elicoidale:
DIN 338/1897: max. Ø 16,0 mm
DIN 345: max. Ø 32,0 mm

Contenuto:

- 1 Valigetta in plastica
- 1 Chiave esagonale 2.5 / 6
- 1 Cinghia di sicurezza
- 1 Mandrino di perforazione Ø 1,0 - 16,0 mm
- 1 Portasupporto con attacco cono morse 3
- 1 Flacone di refrigerante
- 1 Olio da taglio ad alte prestazioni
- 1 Istruzioni per l'uso



Uso di accessori - trapano a cavalletto magnetico RU40

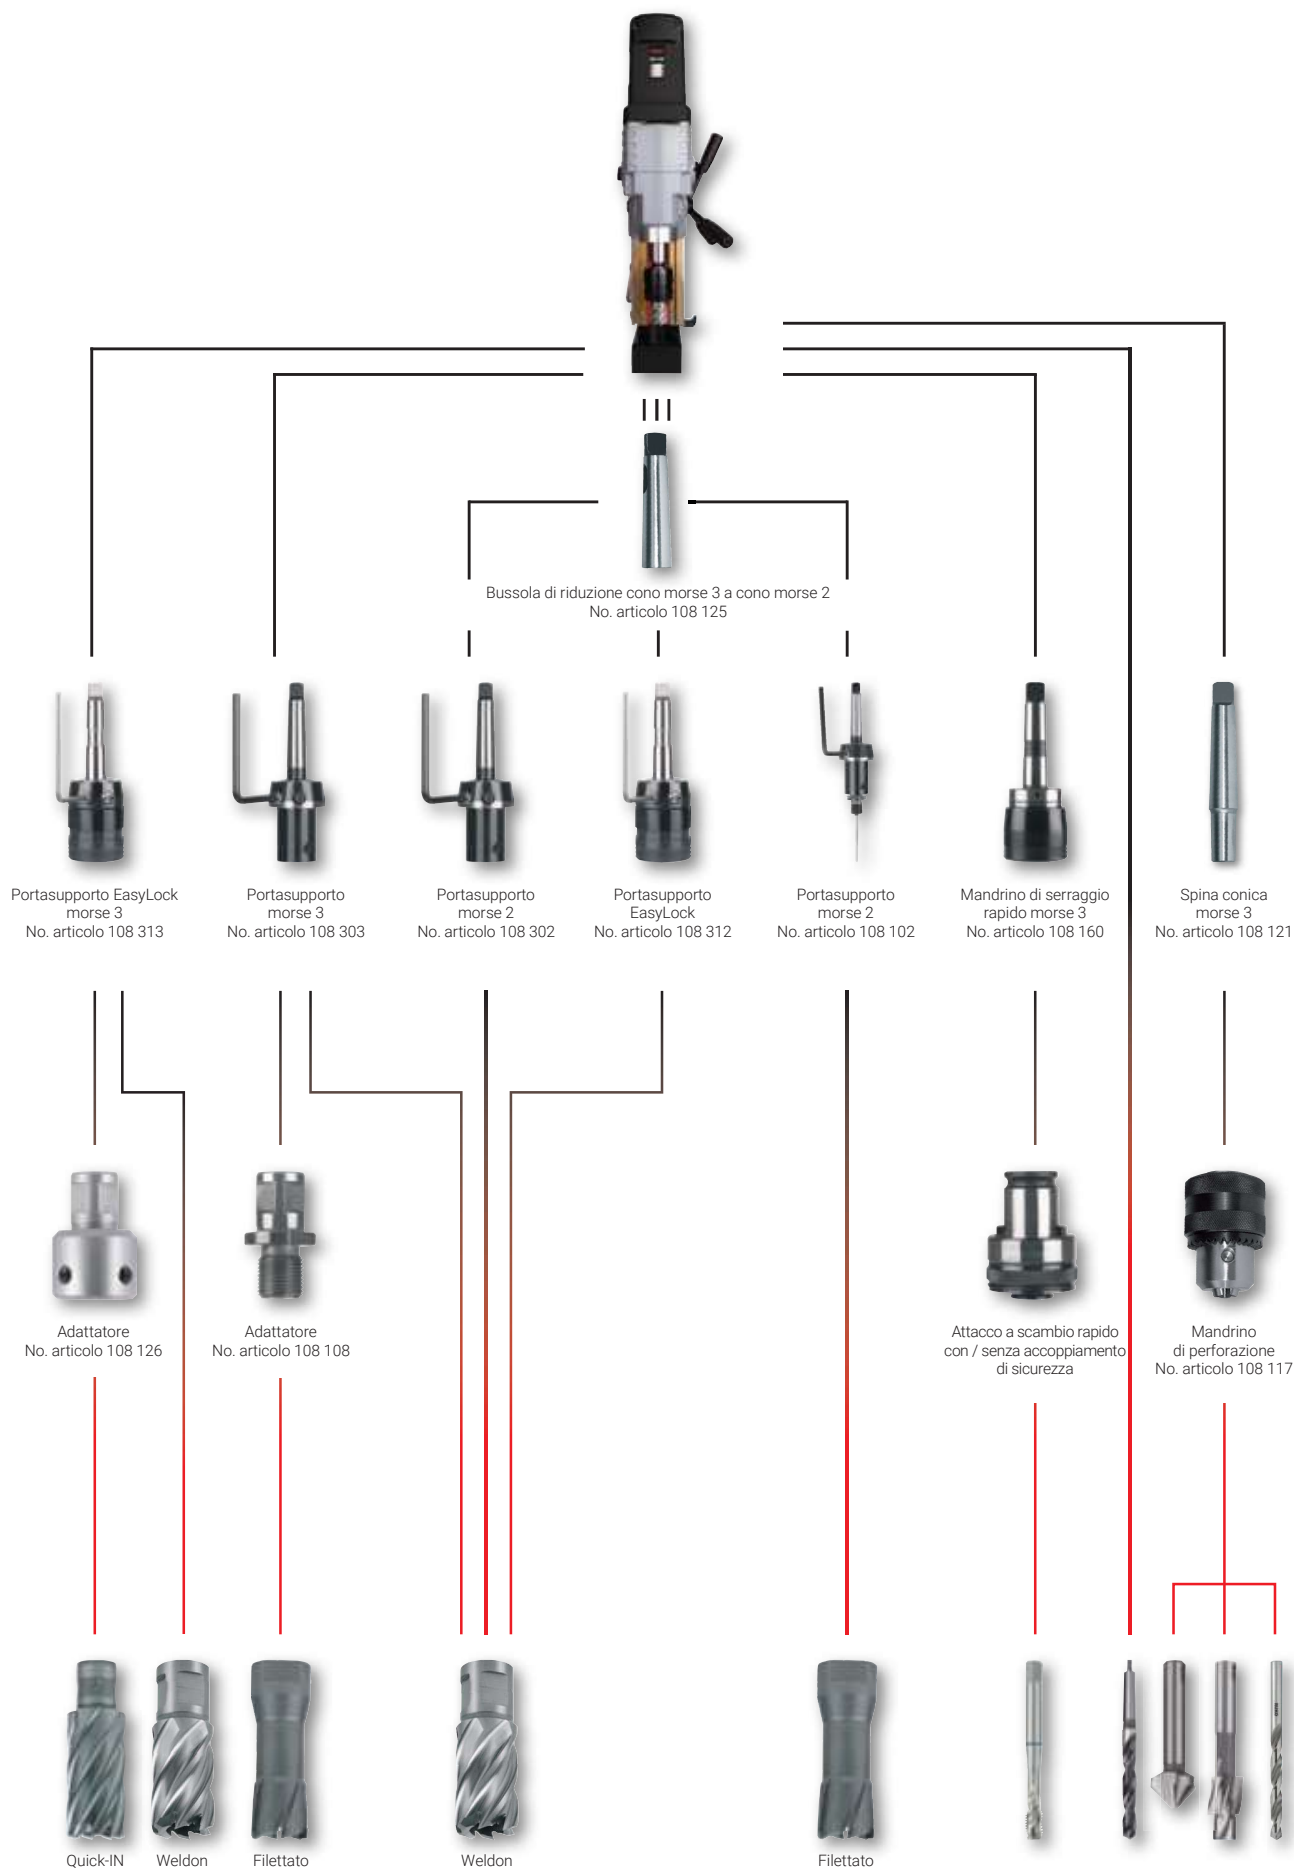

Riepilogo delle macchine

Dati tecnici:

	Forza magnetica:	20.000 N
	Assorbimento di potenza totale:	1.800 Watt
	Velocità:	4 velocità
	No. giri r.p.m.:	50 - 110 75 - 175 105 - 245 165 - 385 r.p.m.
	Regolatore / numero di giri:	✓
	Corsa destrorsa/sinistrorsa:	✓
	Altezza:	642,0 - 702,0 mm
	Superficie di appoggio:	238,0 x 92,0 mm
	Peso:	22,0 kg
	Sollevamento:	190,0 mm
	Supporto:	Cono morse 3
	Punta a corona:	Ø 12,0 - 80,0 mm
	Mandrino di perforazione:	1,0 - 16,0 mm
	Punta elicoidale DIN 338/1897:	max. Ø 16,0 mm
	Punta elicoidale DIN 345:	max. Ø 16,0 mm
	Svasatori:	Ø 10,0 - 55,0 mm
	Profondità di taglio punta a corona:	max. 110,0 mm
	Corrente:	220 - 240 V
	Corrisponde:	VDE, CEE
	Traslazione:	+/- 10,0 mm
	Area di rotazione:	+/- 30°
	Taglio filettatura:	✓
	Filetto:	M 3 - M 30

RU 40

**No. articolo
108 040 RU**

Contenuto:



RU 40

**No. articolo
108 040 RU**

Valigetta in plastica
Portasupporto con attacco cono morse 3
Chiave esagonale 2.5 / 6
Cinghia di sicurezza
Mandrino 1,0 - 16,0 mm
Bombola di refrigerante
Olio da taglio ad alte prestazioni
Istruzioni per l'uso