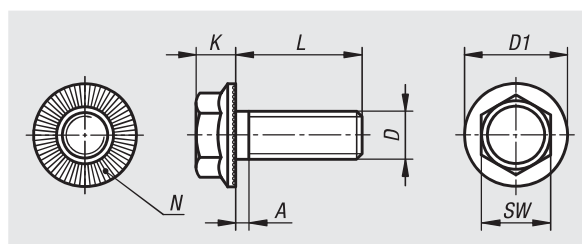


Viti a testa esagonale

con flangia e zigrinatura


Materiale:

Acciaio.

Versione:

grezzo o zincato galvanicamente.

Tempra superficiale min. 550HV.

Esempio di ordine d'acquisto:

nIm 07173-305X10 (indicare la lunghezza L)

Nota:

La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.

La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.

N. ordine	Superficie	Classe di resistenza	D	L	A max.	D1	K	SW	N (numero)
07173-305X	-	100	M5	10/12/16/20	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-306X	-	100	M6	10/12/16/20/25	2	14,2	5,5	10	36
07173-308X	-	100	M8	12/16/20/25/30/35/40	2,5	18,2	7	13	48
07173-310X	-	100	M10	16/20/25/30/35/40/45/50	3	21	8,5	15	48
07173-312X	-	100	M12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/75	3,5	24	10	17	60
07173-316X	-	100	M16	25/30/35/40/45/50/55/60/65/70	4	31	14	22	72
07173-505X	zincato	100	M5	10/12/16/20	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-506X	zincato	100	M6	10/12/16/20/25	2	14,2	5,5	10	36
07173-508X	zincato	100	M8	12/16/20/25/30/40	2,5	18,2	7	13	48
07173-510X	zincato	100	M10	16/20/25/30/35/40/50	3	21	8,5	15	48
07173-512X	zincato	100	M12	20/25/30/35/40/45/50/60/75	3,5	24	10	17	60
07173-516X	zincato	100	M16	25/35/40/45/50/55/60/70	4	31	14	22	72