




Maschi a macchina MF DIN 374 HSSE-Co 5, rettificati

Filetto: metrico fine DIN ISO 13

Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: singoli in confezione di plastica

Acciaio (N/mm ²) < 800	☒	Ottone	☒
Acciaio (N/mm ²) < 1000	☒	Bronzo	☐
Acciaio (N/mm ²) < 1200	☐	Materie plastiche	☐
Acciaio inossidabile	☒	Ghisa	☐
Alluminio	☐	Lega di titanio	☐

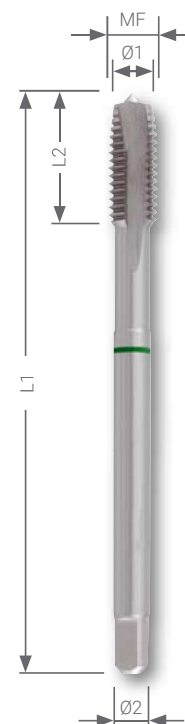

B Maschi a macchina con gambo ridotto per fori passanti.

Filetto Nominale MF	Passo mm	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm			
MF 4	0,50	3,50	63,0	12,0	2,8	260 041 E		1
MF 5	0,50	4,50	70,0	13,0	3,5	260 050 E		1
MF 6	0,75	5,20	80,0	15,0	4,5	260 060 E		1
MF 8	1,00	7,00	90,0	18,0	6,0	260 081 E		1
MF 10	1,00	9,00	90,0	20,0	7,0	260 100 E		1
MF 10	1,25	8,80	100,0	20,0	7,0	260 101 E		1
MF 12	1,00	11,00	100,0	21,0	9,0	260 122 E		1
MF 12	1,25	10,80	100,0	21,0	9,0	260 121 E		1
MF 12	1,50	10,50	100,0	21,0	9,0	260 120 E		1
MF 14	1,00	13,00	100,0	21,0	11,0	260 142 E		1
MF 14	1,25	12,80	100,0	21,0	11,0	260 143 E		1
MF 14	1,50	12,50	100,0	21,0	11,0	260 141 E		1
MF 16	1,00	15,00	100,0	21,0	12,0	260 161 E		1
MF 16	1,50	14,50	100,0	21,0	12,0	260 160 E		1
MF 18	1,00	17,00	110,0	24,0	14,0	260 181 E		1
MF 18	1,50	16,50	110,0	24,0	14,0	260 180 E		1
MF 18	2,00	16,00	125,0	24,0	14,0	260 182 E		1
MF 20	1,00	19,00	125,0	24,0	16,0	260 201 E		1
MF 20	1,50	18,50	125,0	24,0	16,0	260 200 E		1
MF 20	2,00	18,00	140,0	30,0	16,0	260 202 E		1
MF 22	1,50	20,50	125,0	24,0	18,0	260 220 E		1
MF 22	2,00	20,00	140,0	30,0	18,0	260 222 E		1
MF 24	1,00	23,00	140,0	26,0	18,0	260 242 E		1
MF 24	1,50	22,50	140,0	26,0	18,0	260 240 E		1
MF 24	2,00	22,00	140,0	26,0	18,0	260 241 E		1
MF 28	1,50	26,50	140,0	26,0	20,0	260 281 E		1
MF 28	2,00	26,00	140,0	26,0	20,0	260 282 E		1
MF 30	1,50	28,50	150,0	28,0	22,0	260 301 E		1
MF 30	2,00	28,00	150,0	28,0	22,0	260 302 E		1