





Maschi a macchina M DIN 371 HSS e HSSE-Co 5, rettificati

Maschi a macchina con gambo rinforzato per fori passanti.

Imbocco: Forma B ca. 4 - 5 passi con imbocco corretto
Filetto metrico DIN ISO 13
Fianchi: rettificati a spoglia

Unità d'imballo: singole in confezione di plastica

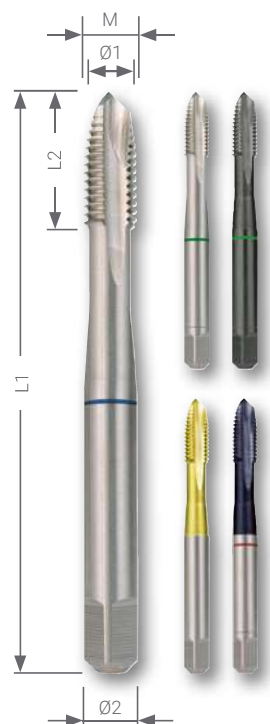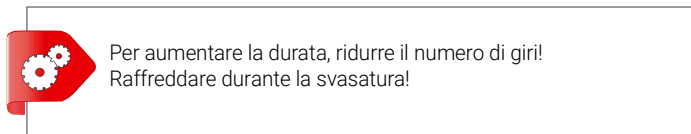

Acciaio (N/mm ²) < 800					
Acciaio (N/mm ²) < 1000					
Acciaio (N/mm ²) < 1200					
Acciaio inossidabile					
Alluminio					

Ottone					
Bronzo					
Materie plastiche					
Ghisa					
Lega di titanio					

Filetto Nominale M	Passo mm	Preforo Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8
M 3	0,50	2,50	56,0	9,0	3,5
M 4	0,70	3,30	63,0	12,0	4,5
M 5	0,80	4,20	70,0	13,0	6,0
M 6	1,00	5,00	80,0	15,0	6,0
M 8	1,25	6,80	90,0	18,0	8,0
M 10	1,50	8,50	100,0	20,0	10,0

Filetto Nominale M	HSS	800 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSS	TiN	900 N/mm ²	HSSE Co 5	TiAIN	1200 N/mm ²	
M 2	232 020		232 020 E		232 020 VA		232 020 T		232 020 EF				1
M 2,5	232 025		232 025 E		232 025 VA		232 025 T		232 025 EF				1
M 3	232 030		232 030 E		232 030 VA		232 030 T		232 030 EF				1
M 4	232 040		232 040 E		232 040 VA		232 040 T		232 040 EF				1
M 5	232 050		232 050 E		232 050 VA		232 050 T		232 050 EF				1
M 6	232 060		232 060 E		232 060 VA		232 060 T		232 060 EF				1
M 8	232 080		232 080 E		232 080 VA		232 080 T		232 080 EF				1
M 10	232 100		232 100 E		232 100 VA		232 100 T		232 100 EF				1